

Información técnica

2023-2024



DOVRE

Información técnica estufas

Nombre de producto	Dimensions estufas (mm)	Peso (kg)	Leña (H), Briquetas de lignito (B), Carbón (K)	Largo de los troncos (cm)	Diámetro de conexión (mm)	Temp. media de los gases de combustión (°C)	Aumento de temperatura medida en la sección de medición (K)	Presión mín. (Pa)	Flujo de volumen de los gases de combustión (g/s)	Conexión lateral (B), superior(A) y/o trasera (Z)	Altura de conexión (mm)	Cenicero	Potenza nominale (kW)	Capacidad (m³)	Efficiencia (%)	Emisiones de CO % (13% O2)	Partículas de polvo (mg/Nm³)	Distancia respecto a objetos inflamables: Detrás / Lado / Delante (mm)	Conexión de aire exterior	Efficiencia energetica estacional (%)	Potencia calorífica directa (kW)	Índice eficiencia energética	Clase eficiencia energética
Saga 101	415x730x580	100	H	35	125	325	251	12	6,4	BA	610	-	7	140	81	0,09	25	400/600/800	I	71	7	107,45	A+
Saga 107	415x730x580	100	H	35	125	325	251	12	6,4	BA	610	-	7	140	75	0,07	32	400/600/800	I	65	7	98,75	A
Saga 301	720x740x535	200	H	50	150	354	273	12	9,66	BA	610	I	10	200	79	0,06	22,5	350/500/800	I	69	10	104,55	A
Rock 350 TB	510x745x375	120	H	35	150	274	248	12	5,2	BA	610	I	7	140	80	0,08	15	250/400/800	I	70	7	106	A
Rock 350 WB	510x745x375	125	H	35	150	274	248	12	5,2	BA	610	I	7	140	80	0,08	15	250/400/800	I	70	7	106	A
Rock 500 TB	660x745x375	140	H	50	150	288	215	12	9,3	BA	610	I	9	180	80	0,1	29	520/600/1200	I	70	9	106	A
Rock 500 WB	660x745x375	145	H	50	150	288	215	12	9,3	BA	610	I	9	180	80	0,1	29	520/600/1200	I	70	9	106	A
Bold 300	490x1010x420	130	H	35	150	356	246	12	5,6	BA	850	I	7	140	80	0,1	33	300/250/800	I	70	7	106	A
Bold 400	490x1130x415	145	H	35	150	356	246	12	5,6	BA	985	I	7	140	80	0,1	33	300/250/800	I	70	7	106	A
Sense 103	470x900x360	105	H	33	150	351	252	12	5,1	BA	790	I	7	140	80	0,07	21	300/500/800	I	70	7	106	A
Sense 203	470x980x360	125	H	33	150	351	252	12	5,1	BA	870	I	7	140	80	0,07	21	300/500/800	I	70	7	106	A
Sense 303	555x1060x440	145	H	40	150	352	216	12	7,3	BA	930	I	9	180	80	0,08	19	400/500/800	I	70	9	106	A
Sense 403	555x1160x440	175	H	40	150	352	216	12	7,3	BA	1025	I	9	180	80	0,08	19	400/500/800	I	70	9	106	A

Bow /P	700x870x460	135	H	50	150	333	251	12	7,7	B	-	I	9	180	79	0,09	36	350/450/1300	-	69	9	104,55	A
Bow /WB	700x865x460	140	H	50	150	333	251	12	7,7	B	-	I	9	180	79	0,09	36	350/450/1300	-	69	9	104,55	A
Astro 4CB/PB	475x1140x430	155	H	25	150	367	274	12	7,5	BA	985	I	8	160	76,4	0,09	24	100/500/800	I	66,4	8	100,78	A
Astro 2/L	520x890x450	139	H	30	150	280	244	12	7,1	BA	730	I	7	140	79,4	0,07	31	200/200/800	I	69,4	7	105,13	A
Brut	460x980x395	105	H	35	150	302	237	12	6,1	B	-	I	6,5	130	78	0,04	18	400/400/800	-	68	6,5	103,1	A
Vintage 50	690x690x445	155	H	50	150	328	207	12	6,4	BA	545	I	9	180	84,2	0,1	27	150/500/800	I	74,2	9	112,09	A*
Vintage 35	505x685x445	125	H	35	150	298	228	12	4,9	BA	545	I	7	140	83	0,05	16	100/500/800	I	73	7	110,35	A*
540W	540x740x475	140	H	35	150	287	213	12	4,8	BA	605	I	6,5	130	82	0,1	40	300/400/800	I	72	6,5	108,9	A*
640WD	660x760x565	170	H	45	150	350	263	12	8,7	BA	605	I	10	200	80	0,07	39	350/400/800	I	70	10	106	A
760WD	780x800x565	190	H	55	150	350	270	12	10,4	BA	645	I	12	240	80	0,06	39,5	400/400/800	I	70	12	106	A
Tai 35W	520x785x400	85	H	35	150	339	256	12	4,3	BA	610	-	6,5	130	81,4	0,07	18	400/400/1000	-	71,4	6,5	108,03	A*
Tai 45WD	615x800x425	140	H	45	150	299	246	12	7,7	BA	665	I	9	180	80	0,08	20	300/400/800	-	70	9	106	A
Tai 55MD	715x800x465	190	H;K;B	55	150	407	318	12	8,2	A	665	I	11	220	75,3	0,09	5,1	350/450/800	-	65,3	11	99,19	A
Tai 55WD	715x800x425	160	H	55	150	351	283	12	7	BA	665	I	11	220	80	0,07	29	300/400/800	-	70	11	106	A
525CB	525x750x475	120	H	40	150	353	271	12	5,4	BA	625	I	8	160	80	0,09	21	200/350/800	I	70	8	106	A
325CB	465x655x490	100	H	30	125	346	274	12	4,1	BA	530	-	6	120	81	0,09	13	150/400/800	I	71	6	107,45	A*
300CB	810x730x365	115	H	60	125	384	301	12	5,8	ZBA	630	-	9	120	79,9	0,08	21	350/400/800	-	69,9	9	105,86	A
100CBS	515x620x340	60	H	30	125	319	224	12	6	ZBA	520	-	5	100	76	0,09	27	400/500/800	-	66	5	100,2	A
40CBS	600x715/775x350	85	H	40	125	270	201	12	7,3	ZBA	610	-	6	120	78,6	0,1	27	400/400/800	-	68,6	6	103,97	A

Ventilador : No aplicable.

Potencia calorífica indirecta : 0 kW

Tipo de control de la potencia calorífica/temperatura ambiente: potencia calorífica de una etapa, sin control de la temperatura ambiente

Las dadas técnicas están sujetas a cambios. Para obtener datos más recientes, puede consultar nuestra pagina web.

I : Incluido

O : Optional

- : No aplicable

Información técnica insertables y hogares

Nombre de producto	Dimensions insertables y hogares (mm)	Peso (kg)	Leña (H), Briqueatas de lignito (B), Carbón (K)	Largo de los troncos (cm)	Diámetro de conexión (mm)	Temp. media de los gases de combustión (°C)	Aumento de temperatura medida en la sección de medición (K)	Presión mín. (Pa)	Flujo de volumen de los gases de combustión (g/s)	Conexión lateral (B), superior(A) y/o trasera (Z)	Altura de conexión (mm)	Cenicero	Potenza nominale (kW)	Capacidad (m³)	Efficiencia (%)	Emisiones de CO % (13% O2)	Partículas de polvo (mg/Nm³)	Distancia respecto a objetos inflamables: Detrás / Lado / Delante (mm)	Conexión de aire exterior	Ventilador	Efficiencia energetica estacional (%)	Potencia calorifica directa (kW)	Índice eficiencia energética	Clase eficiencia energética
Vista 701i	690x490x440	90	H	50	150	354	267	12	9,1	BA45	420	I	10	200	78	0,1	16	100+aislamiento/ 100+aislamiento/1350	●	I	67,25	10	102,35	
Vista 702i	690x490x440	90	H	50	150	354	267	12	9,1	BA45	420	I	10	200	78	0,1	16	100+aislamiento/ 100+aislamiento/1350	●	I	67,25	10	102,35	
Vista 801i	790x590x440	105	H	60	180	358	290	12	10,6	BA45	510	I	11	240	75	0,1	14	-/-/800	●	I	64,32	11	98,07	
Vista 802i	790x590x440	105	H	60	180	358	290	12	10,6	BA45	510	I	11	240	75	0,1	14	-/-/800	●	I	64,32	11	98,07	
2575CBS1	700x600x470	160	H	50	150	345	260	12	10,1	B	-	I	10	200	75,9	0,06	19	-/-/800	●	-	65,9	10	100,06	
2180CBS	800x805x473	182	H	60	200	326	268	12	13,6	BA45	-	I	15	300	76	0,1	20	-/-/800	●	-	66	15	100,2	
Phoenix 1	725x622x463	90	H	30	150	327	245	12	8,4	B	-	-	9	180	80	0,06	23	-/-/800	-	-	70	9	106	
Phoenix 2	725x670x474	95	H	30	150	327	245	12	8,4	B	-	-	9	180	80	0,06	23	-/-/800	-	-	70	9	106	
Phoenix 3	725x622x463	90	H	30	150	327	245	12	8,4	B	-	-	9	180	80	0,06	23	-/-/800	-	-	70	9	106	
Phoenix 4	725x622x463	90	H	30	150	327	245	12	8,4	B	-	-	9	180	80	0,06	23	-/-/800	-	-	70	9	106	

2120i	595x495x455	130	H;B	40	150	340	295	14	7,7	B	-	I	7	140	78,3	0,1	31	-/-/800	-	I	67,93	7	103,18	
2320i	695x540x455	175	H;B	50	150	340	295	14	7,7	B	-	I	8	160	78,3	0,1	31	-/-/800	-	I	67,52	8	102,75	
2620i	695x600x455	160	H;B	50	150	320	264	14	9,2	B	-	I	10	200	80	0,1	26	-/-/800	-	I	69,38	10	105,38	
2220i	690x540x430	150	H;B	50	150	340	295	14	7,7	B	-	I	8	160	78,3	0,1	31	-/-/800	-	I	67,52	8	102,75	
2520i	690x600x430	160	H;B	50	150	320	264	14	9,2	B	-	I	10	200	80	0,1	21	-/-/800	-	I	69,38	10	105,38	
2020i	590x495x430	130	H;B	40	150	340	295	14	7,7	B	-	I	7	140	78,3	0,1	31	-/-/800	-	I	67,94	7	103,18	

Potencia calorífica indirecta : 0 kW

Tipo de control de la potencia calorífica/temperatura ambiente: potencia calorífica de una etapa, sin control de la temperatura ambiente

Las dadas técnicas están sujetas a cambios. Para obtener datos más recientes, puede consultar nuestra pagina web.

I : Incluido

O : Optional

- : No aplicable


Accesorios estufas

Opciones	Descripción
SAGA	
01.95448.021	Placa de protección térmica + piezas de hierro fundido y vermiculita - Izquierda - SAGA107
01.95449.021	Placa de protección térmica + piezas de hierro fundido y vermiculita - Derecha - SAGA107
01.95445.021	Placa de protección térmica trasera - Distancia respecto a objetos inflamables: Detrás (mm) = 150 mm* - SAGA101-107
01.95446.021	Placa de protección térmica izquierda - Distancia respecto a objetos inflamables = 300 mm* - SAGA101
01.95447.021	Placa de protección térmica derecha - Distancia respecto a objetos inflamables = 300 mm* - SAGA101
01.95444.021	Placa para cocinar SAGA101-107
01.95450.021	Placa para cocinar SAGA301
01.95443.021	Patas cortas (130 mm) - SAGA101-107
BOLD/SENSE	
01.91673.021	Placa de protección térmica - Distancia respecto a objetos inflamables: Detrás (mm) = 50 mm* - BOLD 300-400
01.91658.021	Placa de protección térmica - Distancia respecto a objetos inflamables: Detrás (mm) = 100 mm* - SENSE 103-203
01.91668.021	Placa de protección térmica - Distancia respecto a objetos inflamables: Detrás (mm) = 100 mm* - SENSE 303-403
01.95408.021	Patas cortas - (105 mm) - SENSE 103
ROCK	
01.91685.021	Placa de protección térmica - Distancia respecto a objetos inflamables: Detrás (mm) = 100 mm* - ROCK350TB-350WB
01.95407.021	Placa de protección térmica - Distancia respecto a objetos inflamables: Detrás (mm) = 100 mm* - ROCK500TB-500WB
ASTRO	
01.91793.021	Placa de protección térmica -Distancia respecto a objetos inflamables: Detrás (mm) = 100 mm* - fixed black - ASTRO4CB/PB
01.91701.021	Placas laterales - ASTRO2/L

Saga

 Placa de protección térmica SAGA107 piezas de hierro fundido y vermiculita Izquierda - Izquierda		 Placa de protección térmica SAGA101-107 trasera	 Placa de protección térmica SAGA101 izquierda - derecha
 Placa para cocinar SAGA101-107	 Placa para cocinar SAGA301	 Patas cortas SAGA101-107	Astro  Placa de protección térmica ASTRO4CB/PB

Bold/Sense

 Placa de protección térmica BOLD300-400 SENSE103-203-303-403	 Patas cortas SENSE103: 105 mm
---	---

Rock

 Placa de protección térmica ROCK350TB-350WB ROCK500TB-500WB	 Placas laterales ASTRO2/L
---	---

760WD/640WD/540W

01.95400.021	Placa de protección térmica - Distancia respecto a objetos inflamables: Detrás (mm) = 100 mm* - 760WD
01.95401.021	Placa de protección térmica - Distancia respecto a objetos inflamables: Detrás (mm) = 150 mm* - 640WD
01.95412.021	Placa de protección térmica - Distancia respecto a objetos inflamables: Detrás (mm) = 100 mm* - 540W
01.95409.021	Juego de patas altas - (211 - 286 mm) - 760WD/640WD/540W


TAI

01.91666.000	Placa para cocinar - TAI55MD
01.91664.000	Tapa decorativa - TAI55MD
01.91671.021	Kit 'patas cortas' TAI - Para todos los modelos - (120 mm) - TAI35WT-45WD-55WD-55MD

CB(S)

01.90201.021	Recuperador de calo - 20m ³ - Ø125mm - 100CBS
01.91767.021	Tapa con collarín para salida de humos superior - 100CBS
01.91747.021	Placa para cocinar - 40CBS
01.90204.021	Recuperador de calo - 40CBS
01.91769.021	Tapa con collarín para salida de humos superior- 40CBS
01.95406.021	Patas cortas - (125 mm) - 325CB/525CB

760WD/640WD/540W

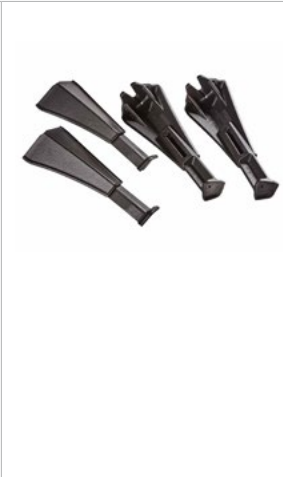Placa de protección térmica
760WD/640WD/540W

Juego de patas altas
760WD/640WD/540W

CB(S)





Recuperador de calo
100CBS

Tapa con collarín
100CBS

Placa para cocinar
40CBS







Recuperador de calo
40CBS

Tapa con collarín
40CBS

Patas cortas
325CB/525CB

Tai

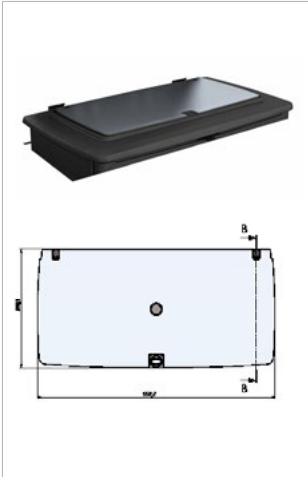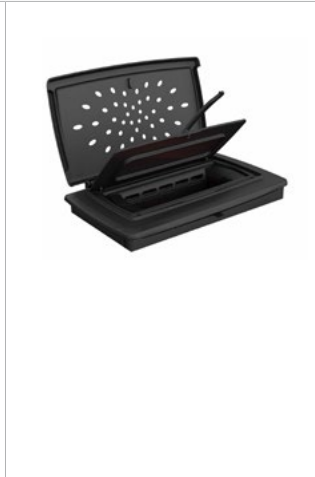Placa para cocinar
TAI55MD

Tapa decorativa
TAI55MD



Patas cortas
TAI35WT-45WD-55WD-55MD

*Esta distancia puede utilizarse si existe una chimenea aislada o ventilada.
 Las dadas técnicas están sujetas a cambios.
 Para obtener datos más recientes, puede consultar nuestra pagina web.


Accesorios insertables y hogares

Opciones	Descripción
CBS	
01.91796.021	Juego de piezas Cambio Sentido Apertura Puerta - 2575CBS1
01.95410.000	Kit de transformación (esquina) - 2575CBS1
01.91652.000	Pies ajustables - 2575CBS1
01.94609.021	Marco 3 lados - 2180CBS
01.94611.021	Marco 4 lados - (bottom part) - 2180CBS
2620i-2520i-2320i-2220i-2120i-2020i	
01.92897.021	Marco 3 lados - 40 mm negro - 2620i-2520i
01.94607.021	Marco 4 lados - 40mm - 2620i-2520i-2320i-2220i
01.92893.021	Marco 3 lados - 40mm negro - 2320i-2220i
01.92888.021	Marco 3 lados - 40mm negro - 2120i-2020i
01.92892.521	Marco 4 lados - 40mm negro - 2120i-2020i

CB(S)



Juego de piezas
2575CBS1

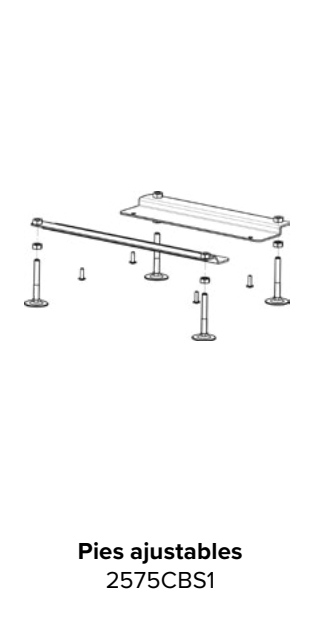

Pies ajustables
2575CBS1



Kit de transformación (esquina)
2180CBS - 2575CBS1

FRAMES



Marco 3 lados
2180CBS
2620i-2520i-2320i-2220i-
2120i-2020i




Marco 4 lados
2180CBS
2620i-2520i-2320i-2220i
2120i-2020i


Dibujos técnicos

Saga La información técnica más reciente y las placas de suelo se puede encontrar en nuestro sitio web en el manual.


SAGA 101

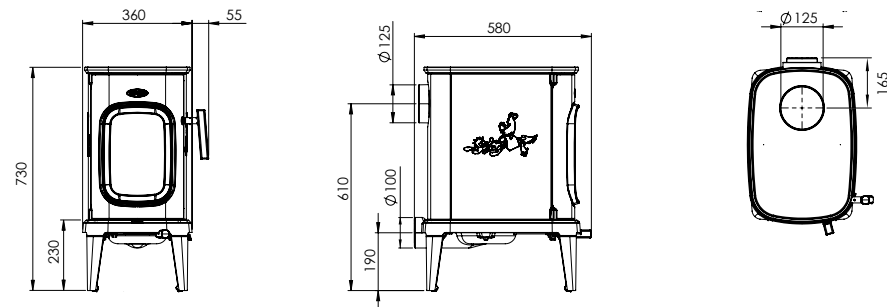


SAGA 107

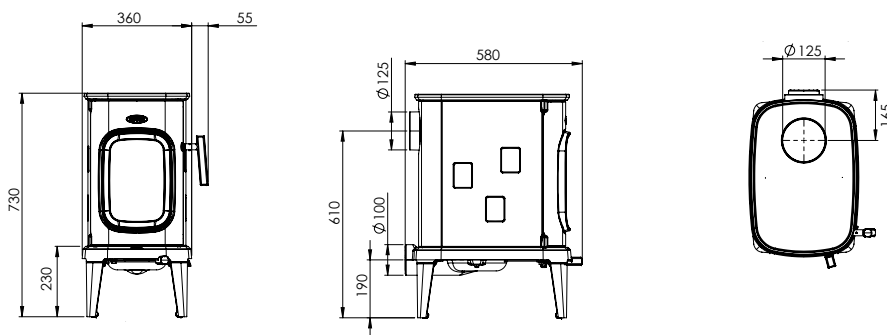

SAGA 301

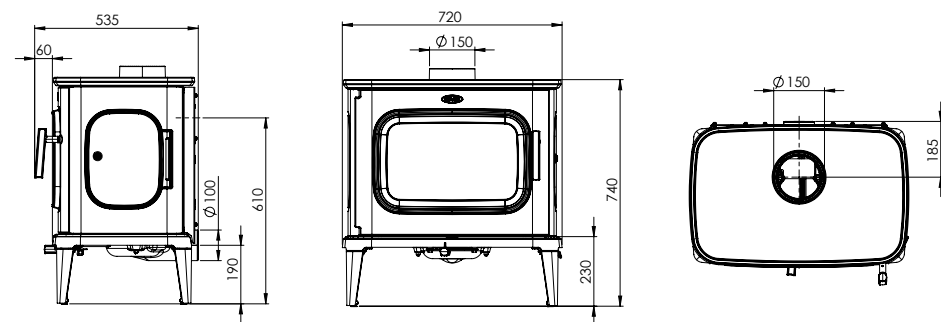

Distancia respecto a objetos inflamables

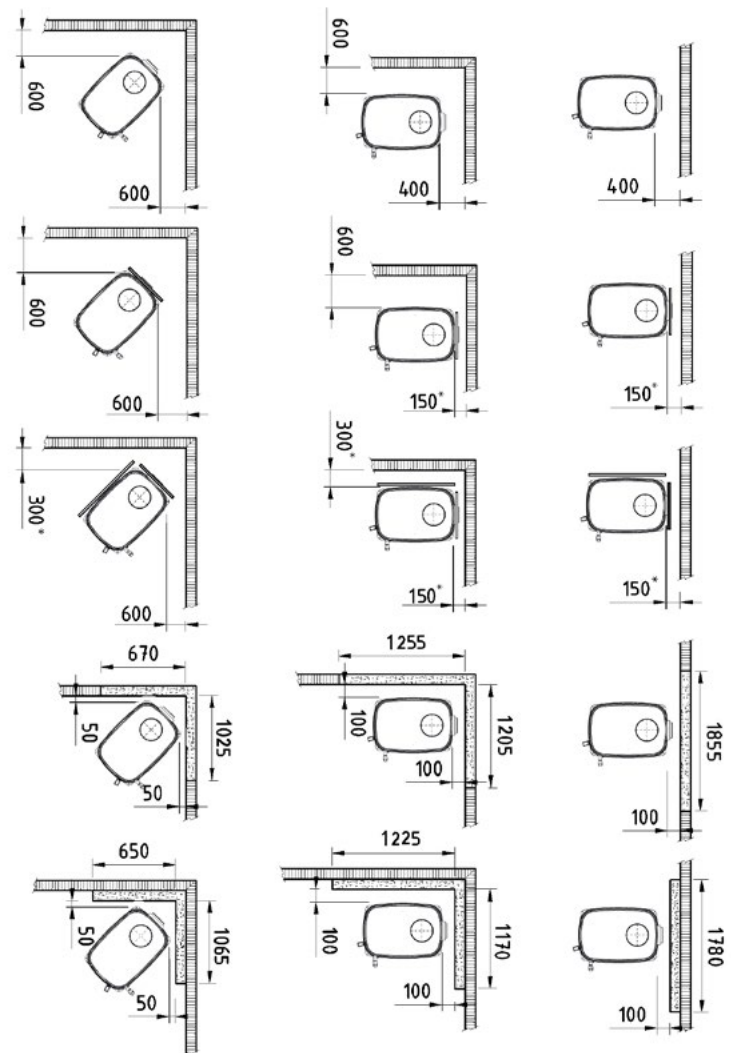

Distancias mínimas a materiales inflamables en milímetros



1 Materiales inflamables



2 Material ignífugo 100 mm




3 Con escudo térmico (líneas sombreadas en rojo)


* con escudo térmico y tubo aislado ** sin escudo térmico con tubo aislado

La información técnica más reciente y las placas de suelo se puede encontrar en nuestro sitio web en el manual.


ROCK 350TB

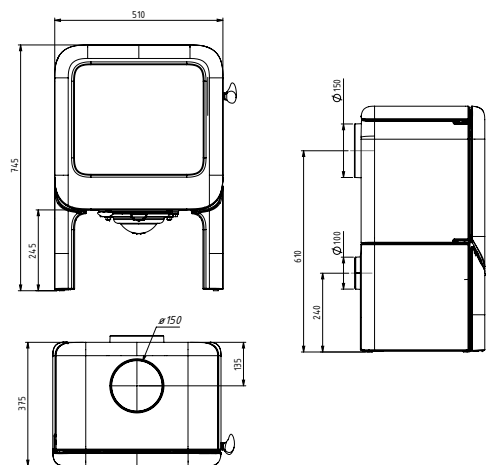


ROCK 350WB

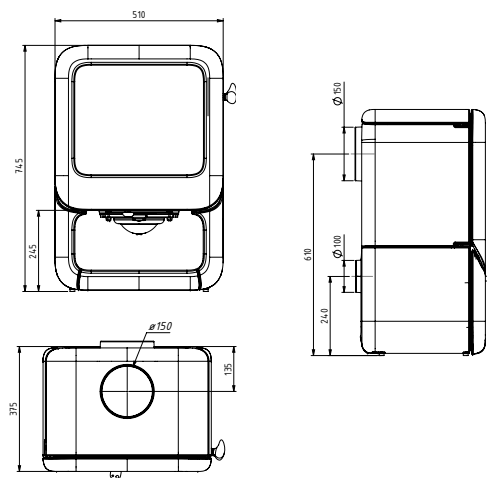


ROCK 500TB

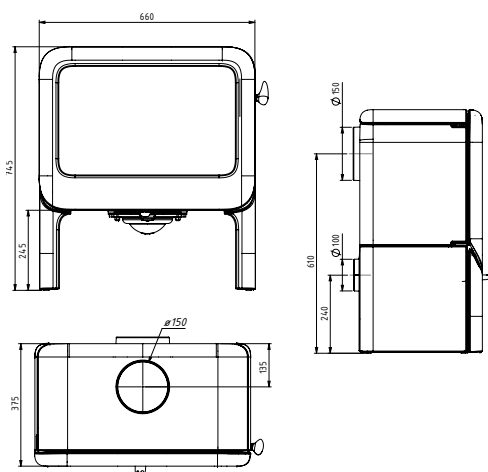


ROCK 500WB

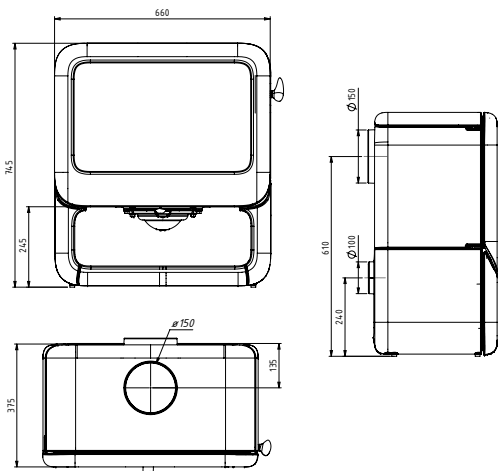

Distancia respecto a objetos inflamables

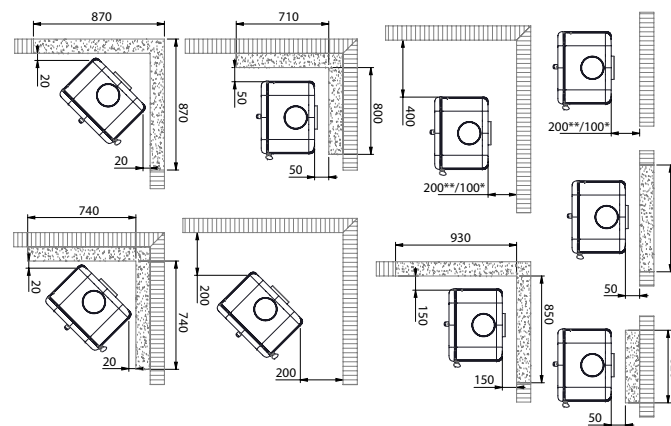

Distancia respecto a objetos inflamables

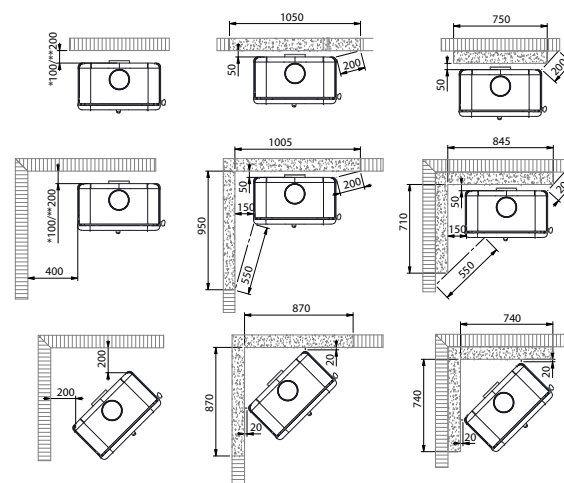

Distancias mínimas a materiales inflamables en milímetros



1 Materiales inflamables



② Material ignífugo 100 mm




③ Con escudo térmico (líneas sombreadas en rojo)

* con escudo térmico y tubo aislado ** sin escudo térmico con tubo aislado


Bold

La información técnica más reciente y las placas de suelo se puede encontrar en nuestro sitio web en el manual.


BOLD 300

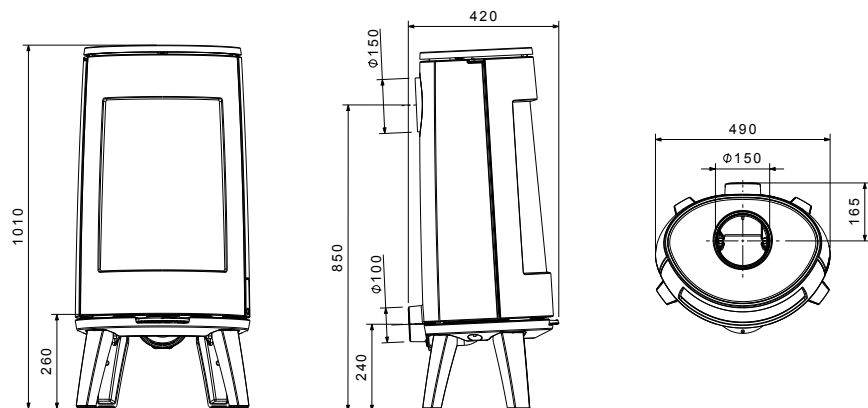


BOLD 400

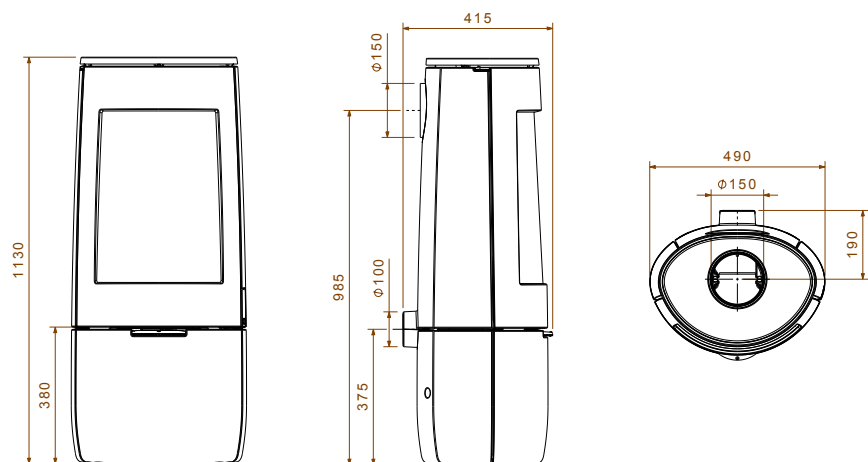

Distancia respecto a objetos inflamables

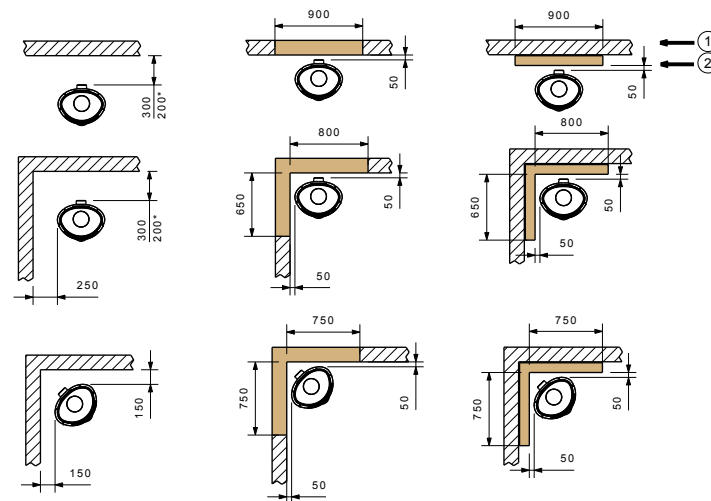

Distancia respecto a objetos inflamables con placa protectora térmica

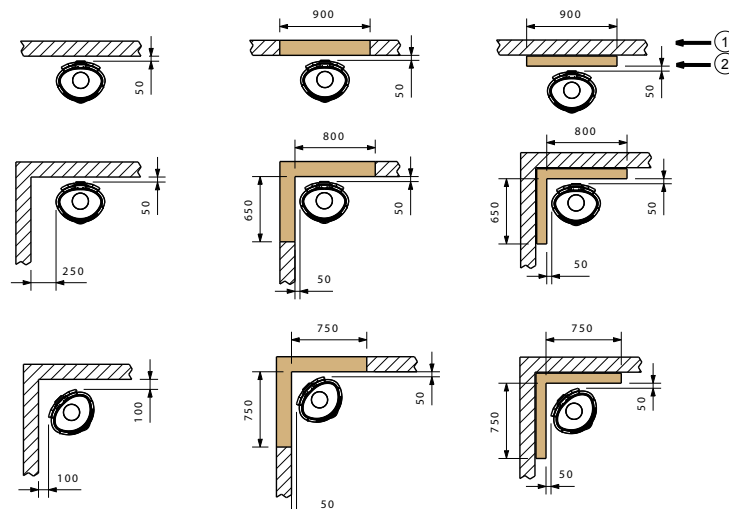

Distancias mínimas a materiales inflamables en milímetros



1 Materiales inflamables



2 Material ignífugo 100 mm




3 Con escudo térmico (líneas sombreadas en rojo)

* con escudo térmico y tubo aislado ** sin escudo térmico con tubo aislado


Sense

La información técnica más reciente y las placas de suelo se puede encontrar en nuestro sitio web en el manual.


SENSE 103 patas cortas

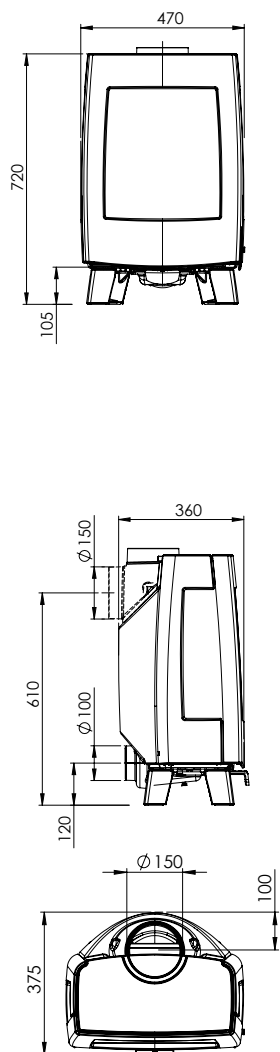


SENSE 103 patas largas

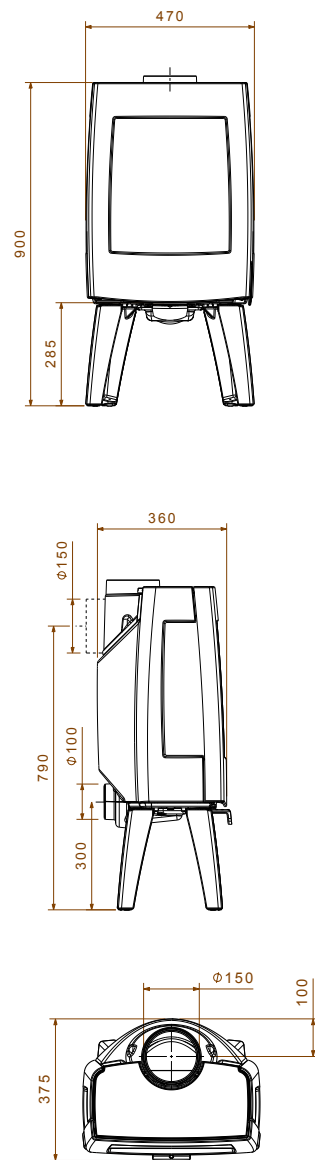


SENSE 203

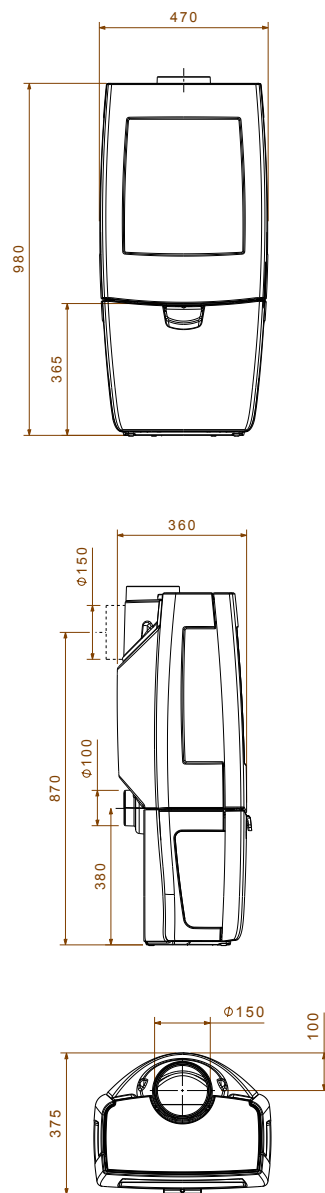

SENSE 303


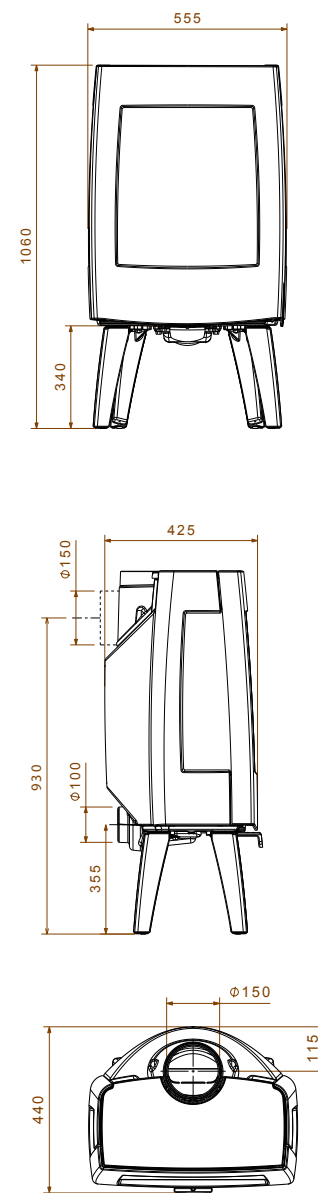


SENSE 403

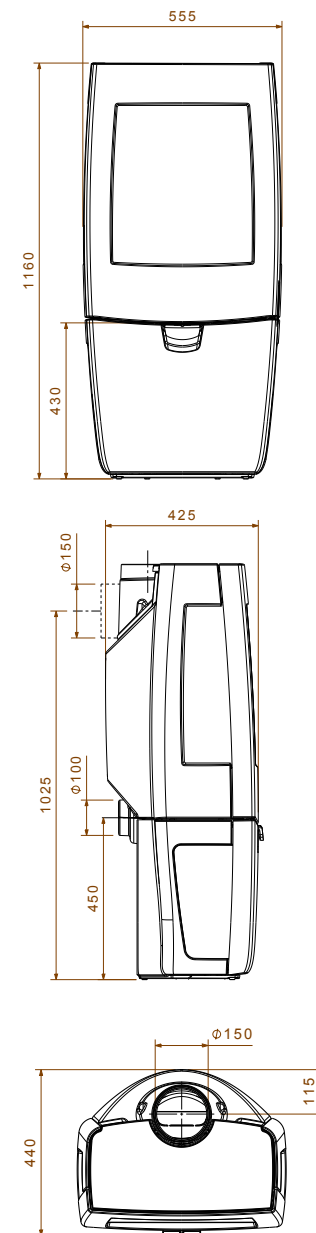

Distancia respecto a objetos inflamables _____

Distancia respecto a objetos inflamables con placa protectora térmica _____

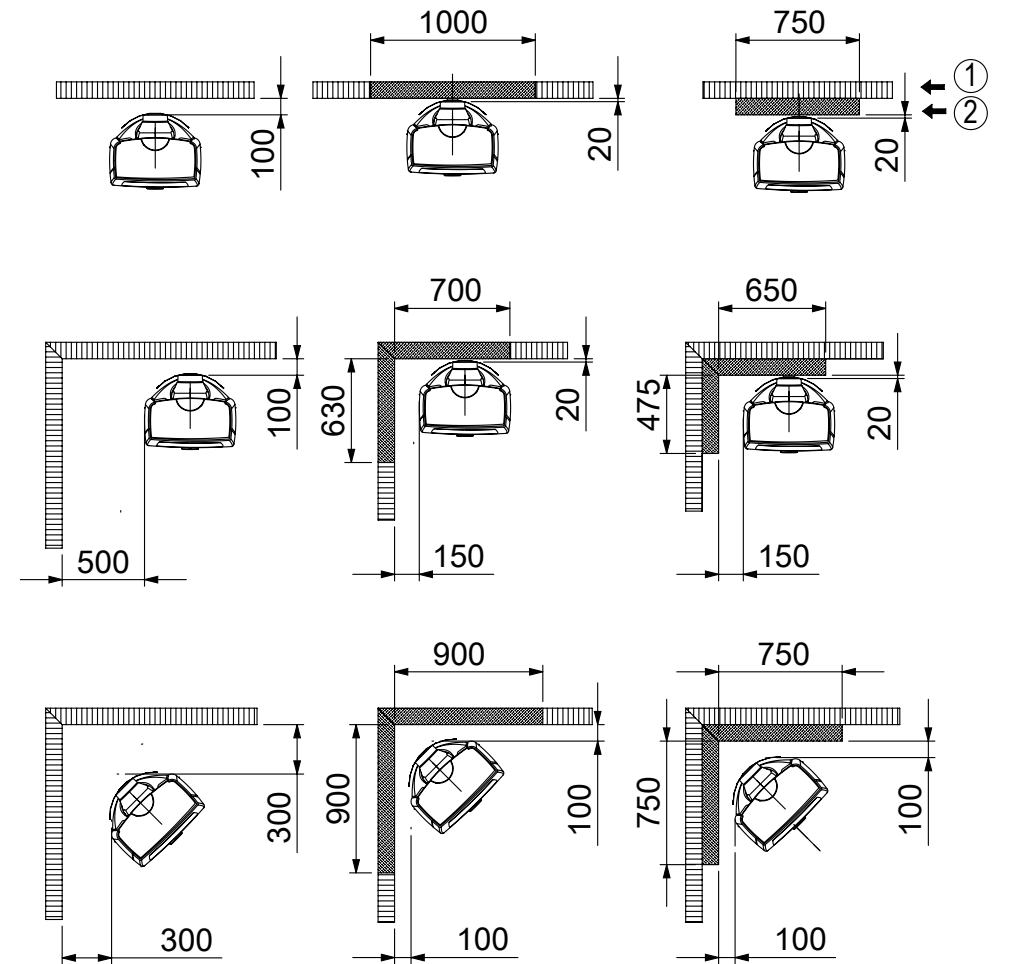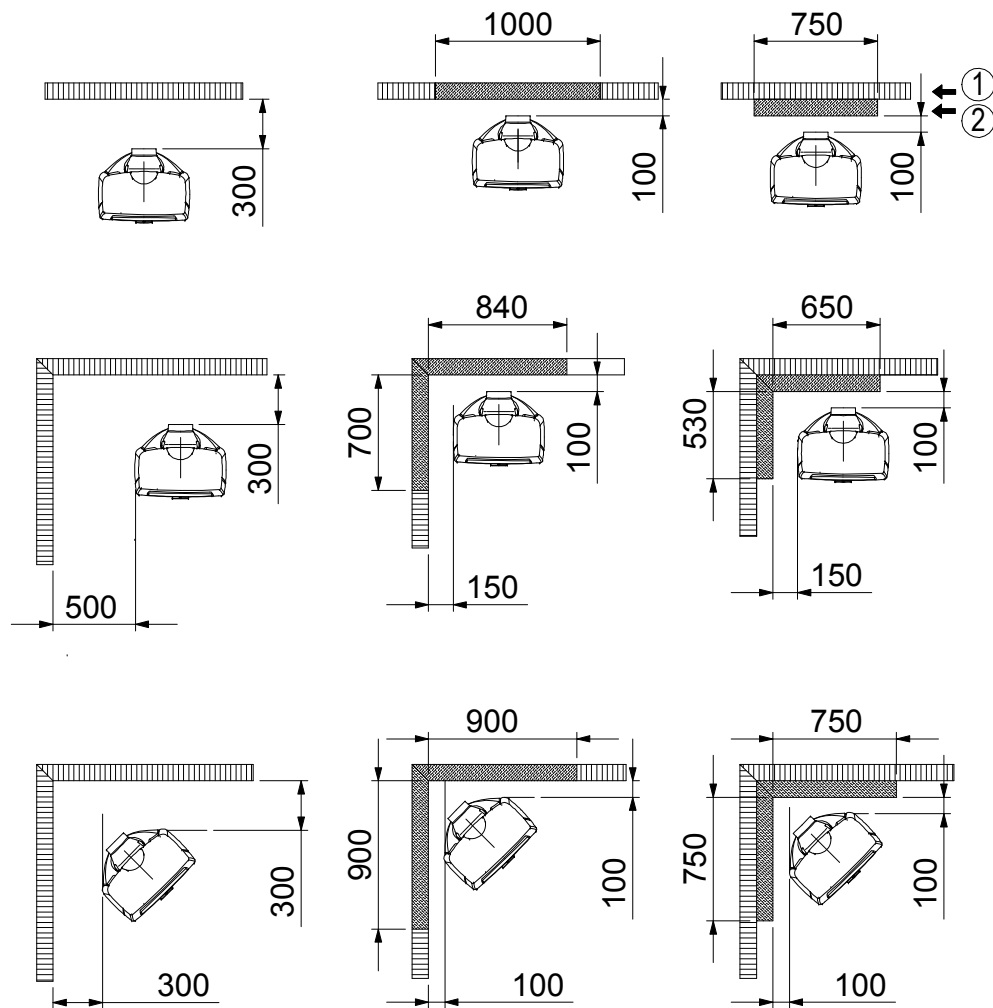

Distancias mínimas a materiales inflamables en milímetros _____



① Materiales inflamables



② Material ignífugo 100 mm




③ Con escudo térmico (líneas sombreadas en rojo)

* con escudo térmico y tubo aislado ** sin escudo térmico con tubo aislado


Bow

La información técnica más reciente y las placas de suelo se puede encontrar en nuestro sitio web en el manual.


BOW/P

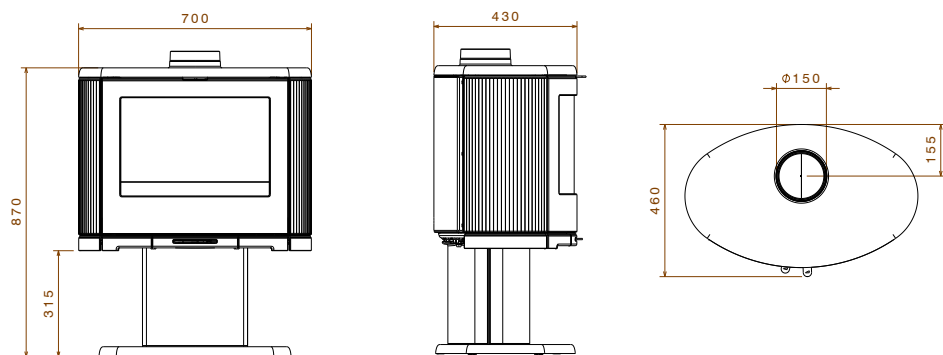

BOW/WB

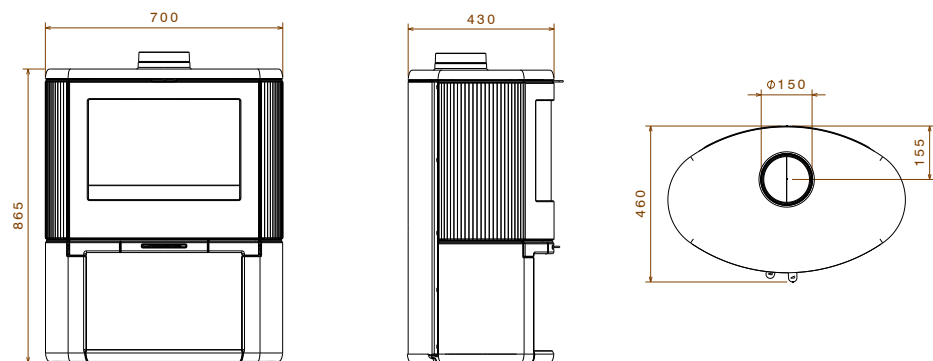

Distancia respecto a objetos inflamables

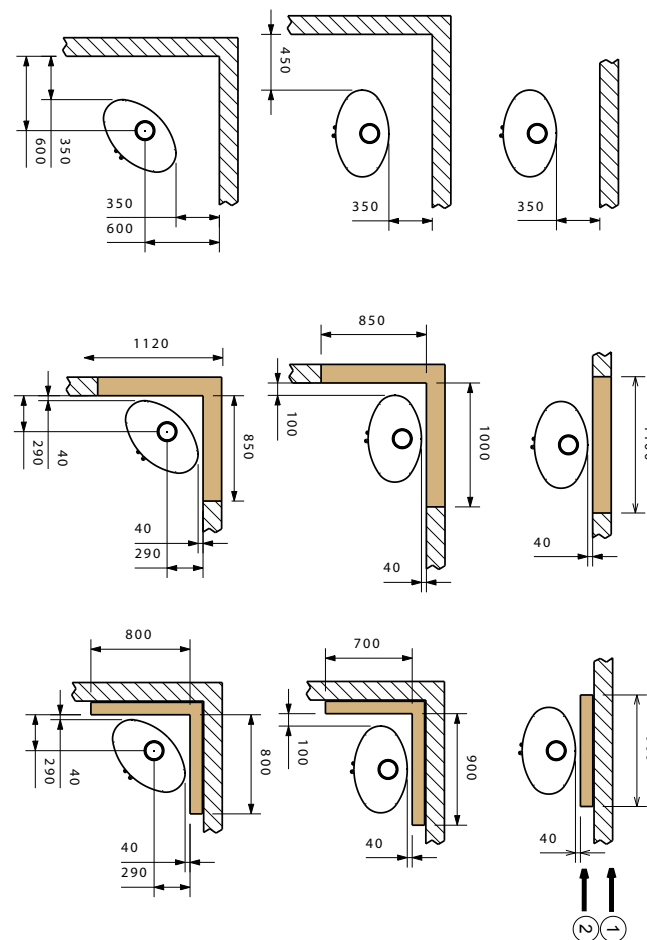

Distancias mínimas a materiales inflamables en milímetros



① Materiales inflamables




② Material ignífugo 100 mm




③ Con escudo térmico (líneas sombreadas en rojo)

* con escudo térmico y tubo aislado ** sin escudo térmico con tubo aislado


ASTRO 4CB/P

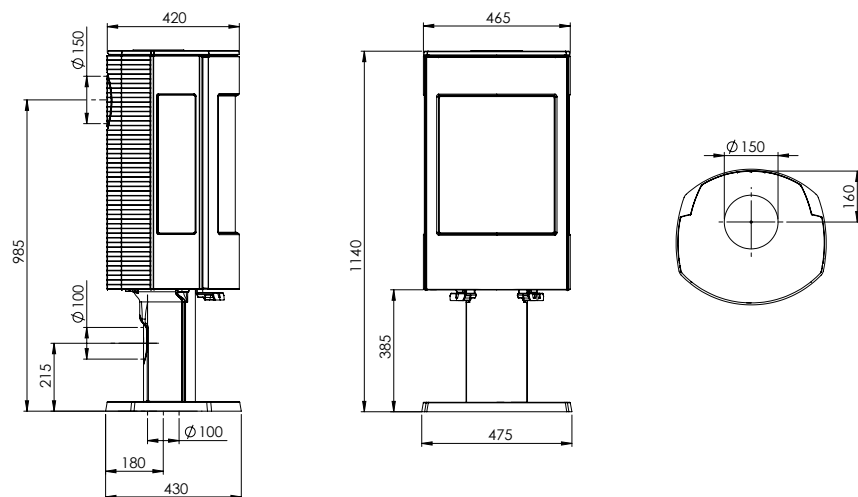


ASTRO 2/L

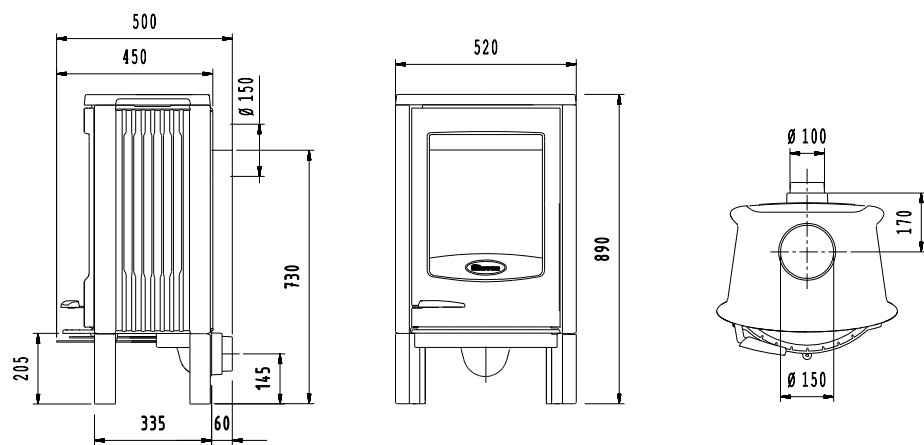

Distancia respecto a objetos inflamables

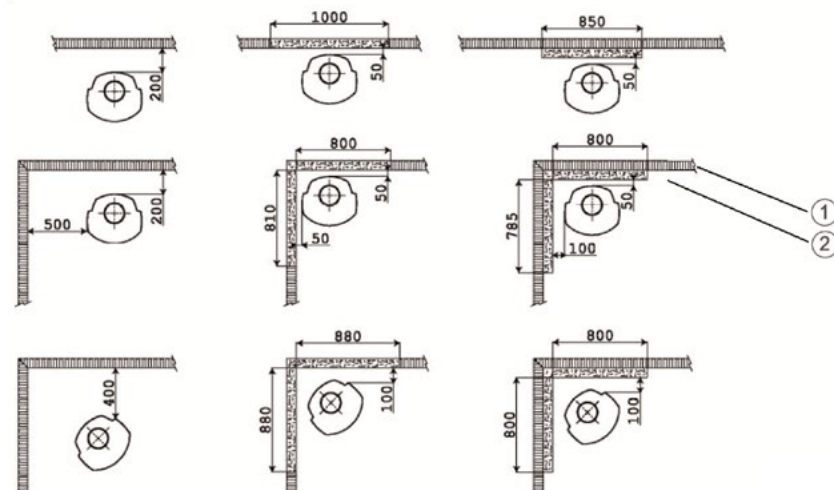

Distancia respecto a objetos inflamables con placa protectora térmica

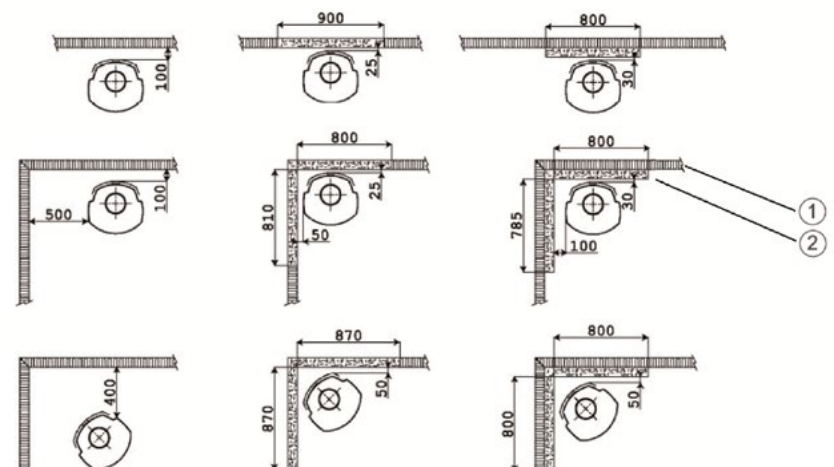

Distancias mínimas a materiales inflamables en milímetros



① Materiales inflamables




② Material ignífugo 100 mm




③ Con escudo térmico (líneas sombreadas en rojo)

* con escudo térmico y tubo aislado ** sin escudo térmico con tubo aislado



BRUT patas cortas

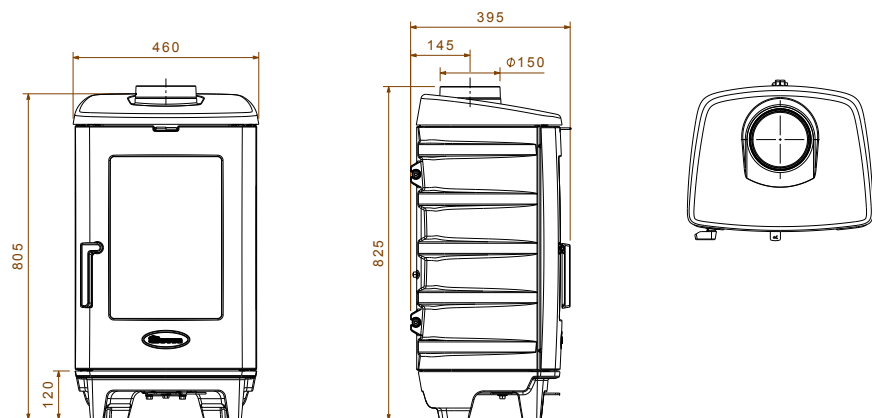

BRUT patas largas

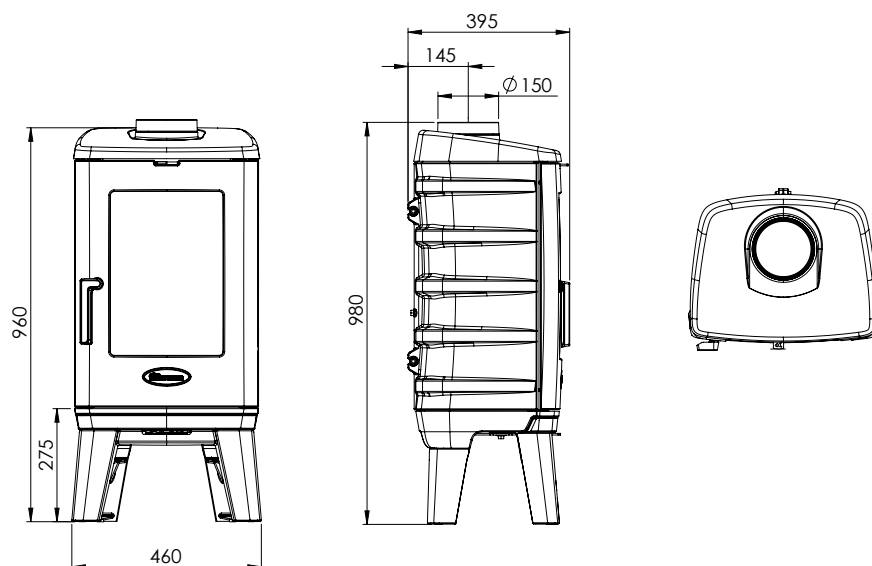

Distancia respecto a objetos inflamables

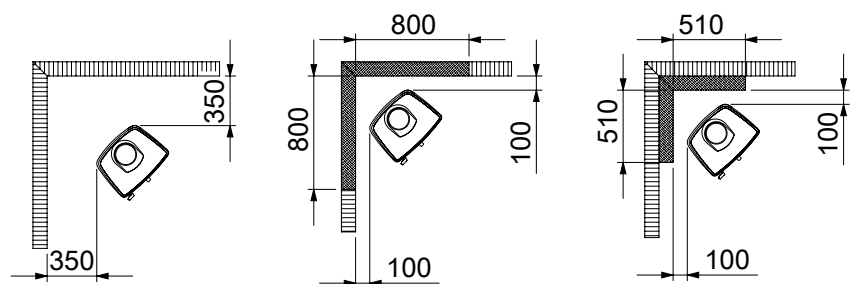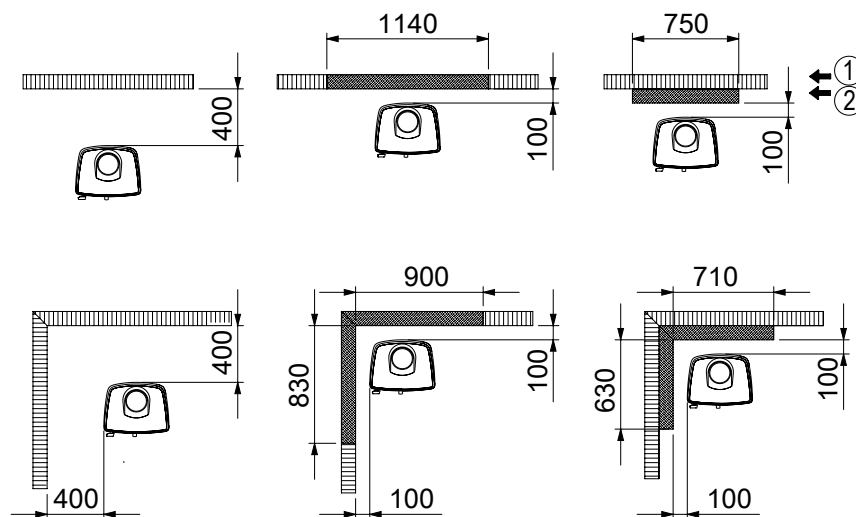

Distancias mínimas a materiales inflamables en milímetros



① Materiales inflamables




② Material ignífugo 100 mm




③ Con escudo térmico (líneas sombreadas en rojo)

* con escudo térmico y tubo aislado ** sin escudo térmico con tubo aislado


VINTAGE 50

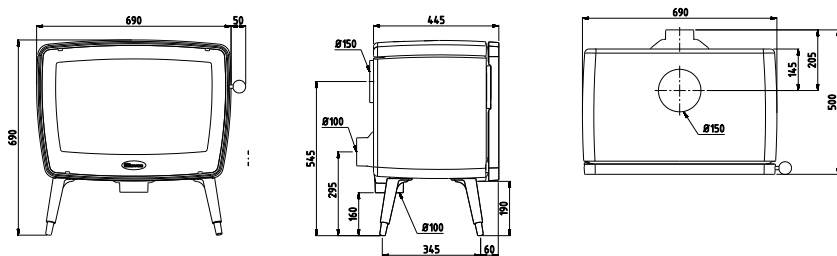


Distancia respecto a objetos inflamables

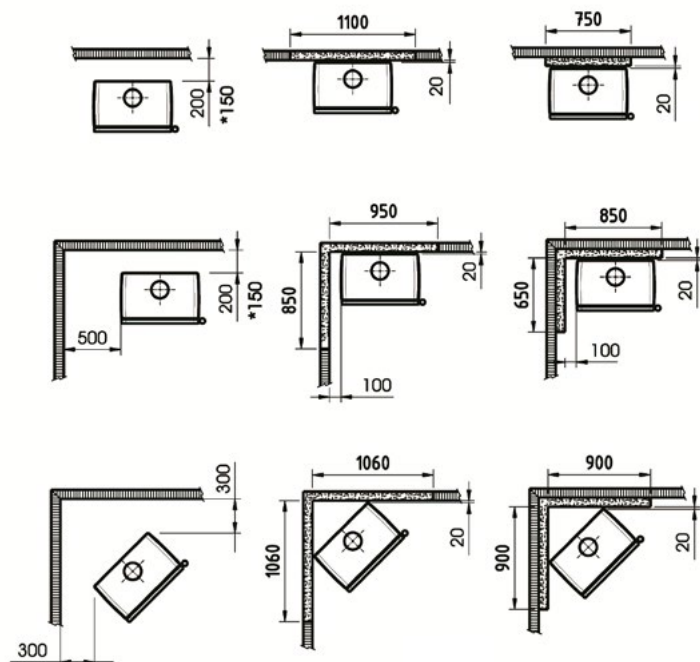

VINTAGE 35

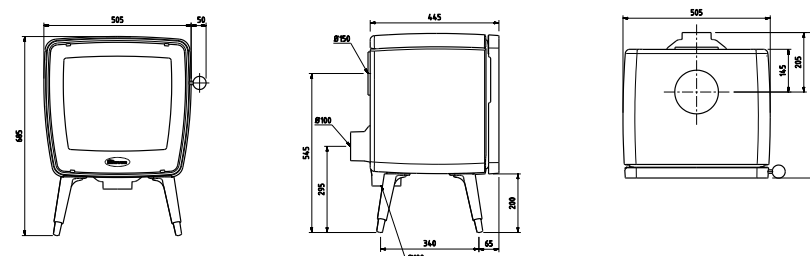

Distancia respecto a objetos inflamables

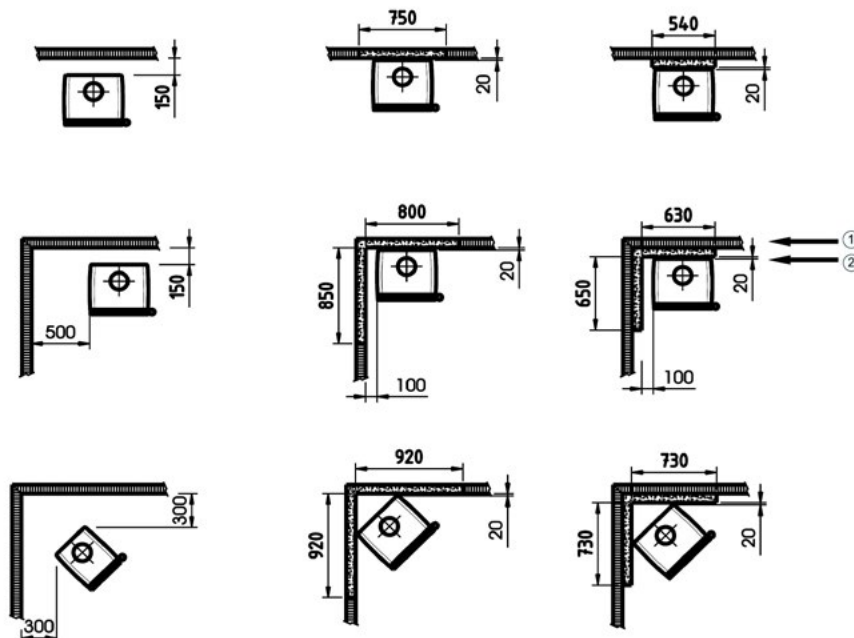

Distancias mínimas a materiales inflamables en milímetros



① Materiales inflamables



② Material ignífugo 100 mm




③ Con escudo térmico (líneas sombreadas en rojo)

* con escudo térmico y tubo aislado ** sin escudo térmico con tubo aislado


Classic

La información técnica más reciente y las placas de suelo se puede encontrar en nuestro sitio web en el manual.


540W

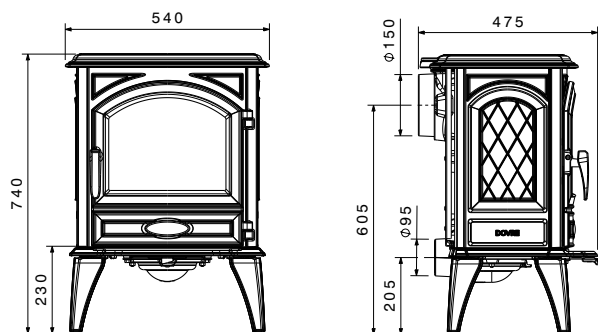


640WD

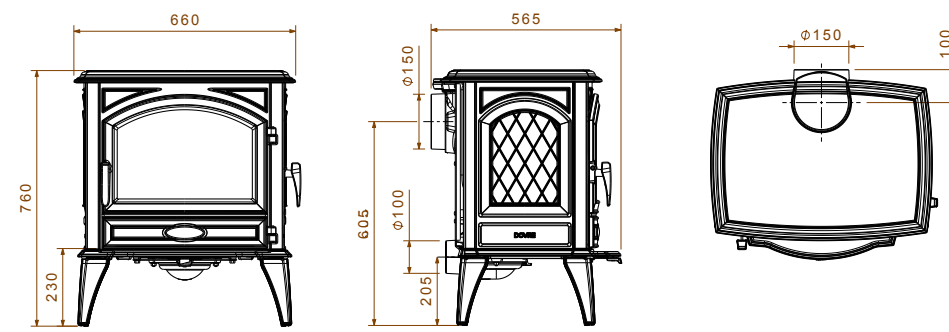

Distancia respecto a objetos inflamables

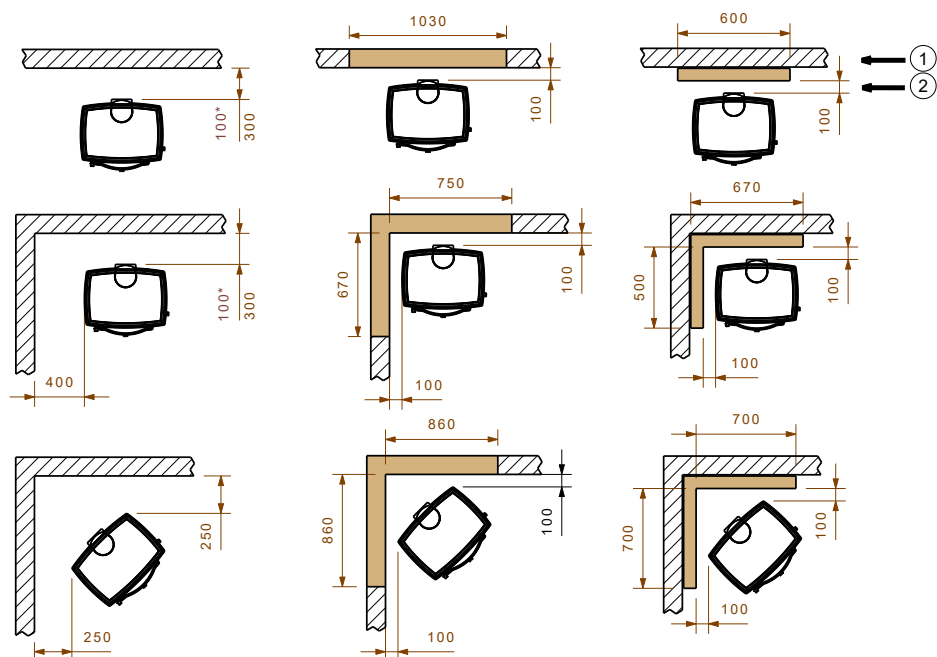

Distancia respecto a objetos inflamables

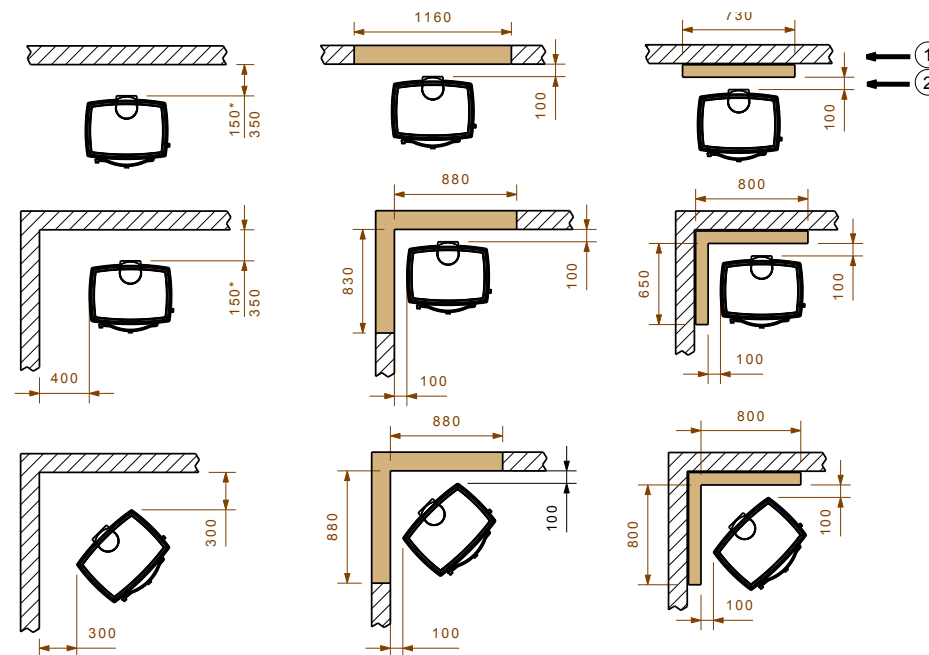

Distancias mínimas a materiales inflamables en milímetros



1 Materiales inflamables



2 Material ignífugo 100 mm




3 Con escudo térmico (líneas sombreadas en rojo)

* con escudo térmico y tubo aislado ** sin escudo térmico con tubo aislado


Classic

La información técnica más reciente y las placas de suelo se puede encontrar en nuestro sitio web en el manual.

760WD

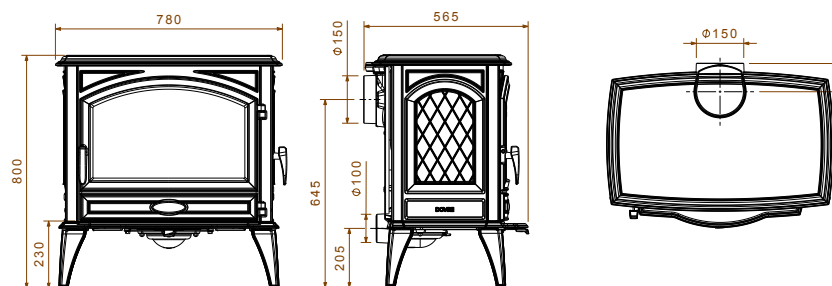

Distancia respecto a objetos inflamables

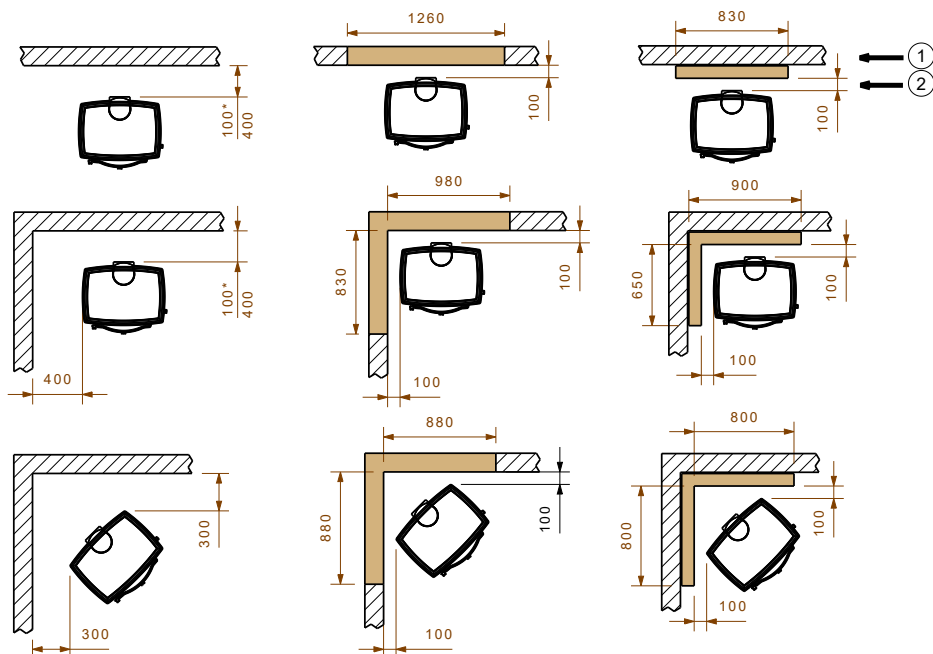

Distancias mínimas a materiales inflamables en milímetros



1 Materiales inflamables



② Material ignífugo 100 mm




3 Con escudo térmico (líneas sombreadas en rojo)

* con escudo térmico y tubo aislado ** sin escudo térmico con tubo aislado


Tai

La información técnica más reciente y las placas de suelo se puede encontrar en nuestro sitio web en el manual.


TAI 35W

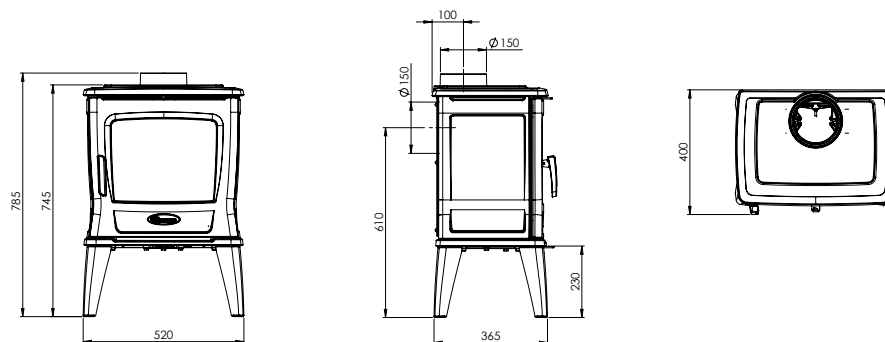


Distancia respecto a objetos inflamables

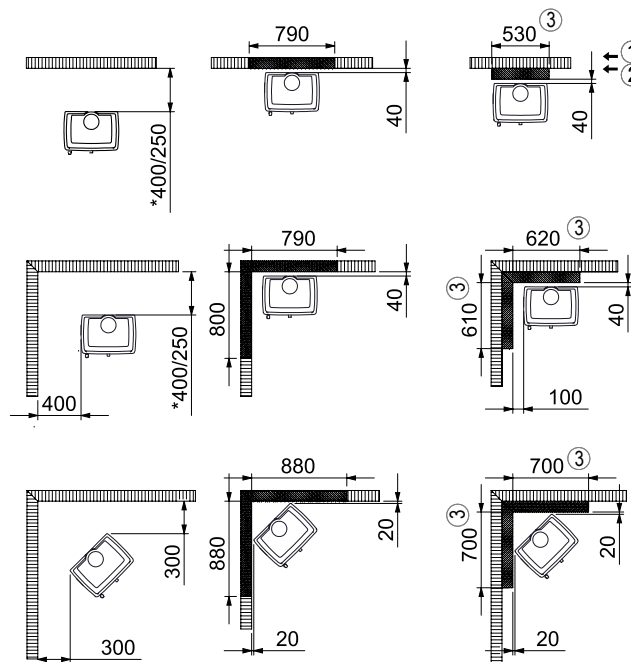


TAI 45WD

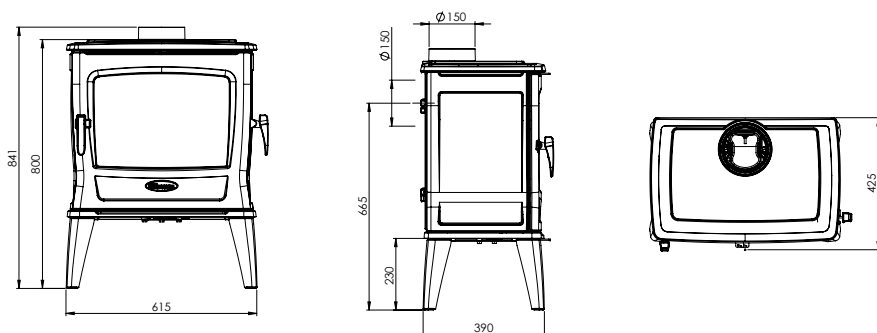


Distancia respecto a objetos inflamables

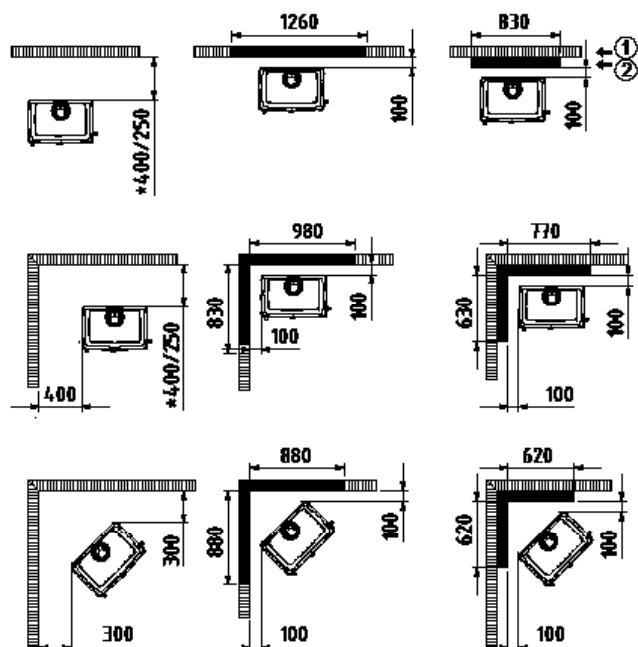

TAI 55WD

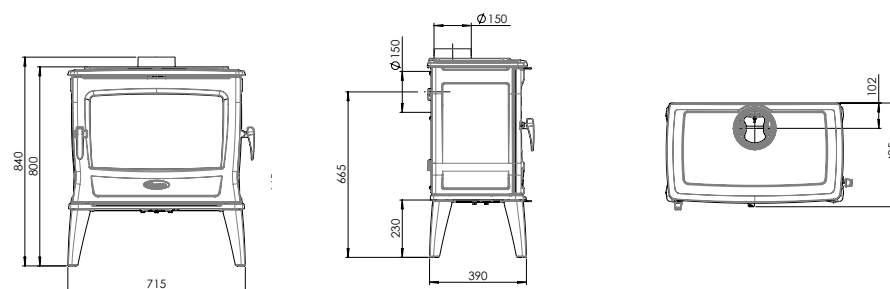

Distancia respecto a objetos inflamables

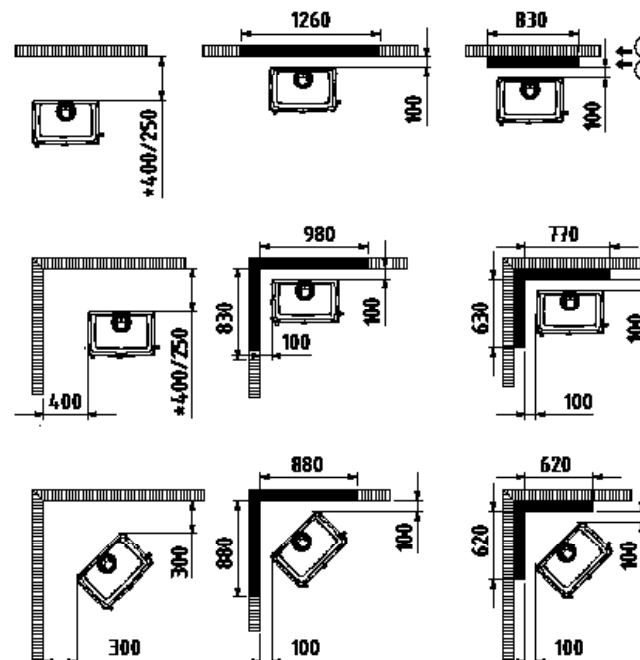

Distancias mínimas a materiales inflamables en milímetros



① Materiales inflamables




② Material ignífugo 100 mm




③ Con escudo térmico (líneas sombreadas en rojo)

* con escudo térmico y tubo aislado ** sin escudo térmico con tubo aislado

TAI 55MD

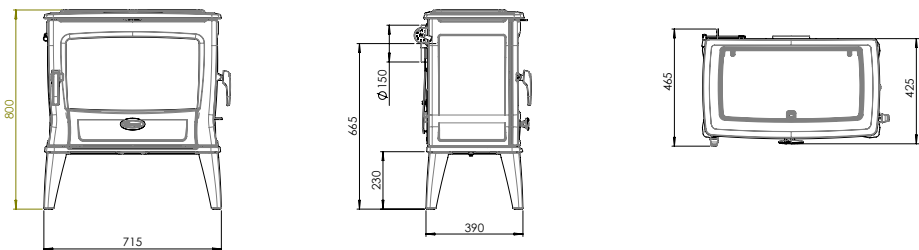

Distancia respecto a objetos inflamables

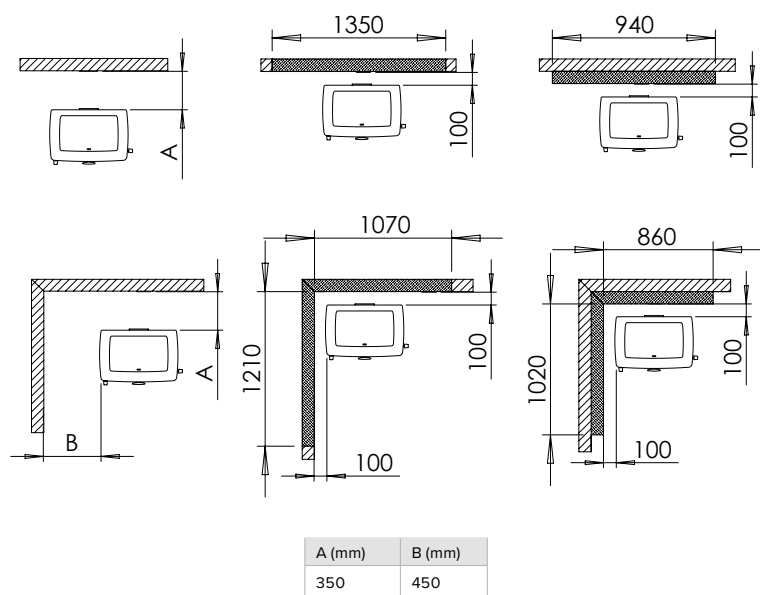

Distancias mínimas a materiales inflamables en milímetros


- 1 Materiales inflamables 2 Material ignífugo 100 mm




- 3 Con escudo térmico (líneas sombreadas en rojo)
* con escudo térmico y tubo aislado ** sin escudo térmico con tubo aislado

325/525 La información técnica más reciente y las placas de suelo se puede encontrar en nuestro sitio web en el manual.

325CB

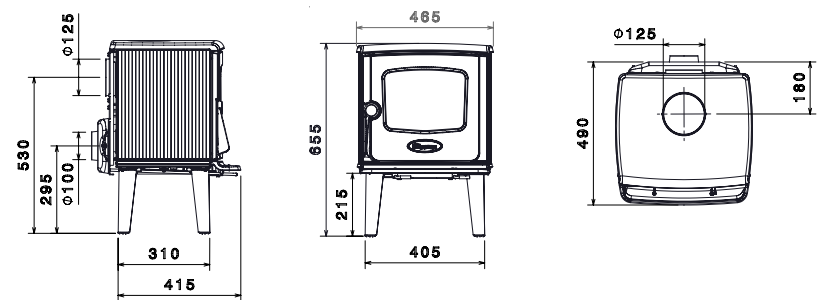


Distancia respecto a objetos inflamables

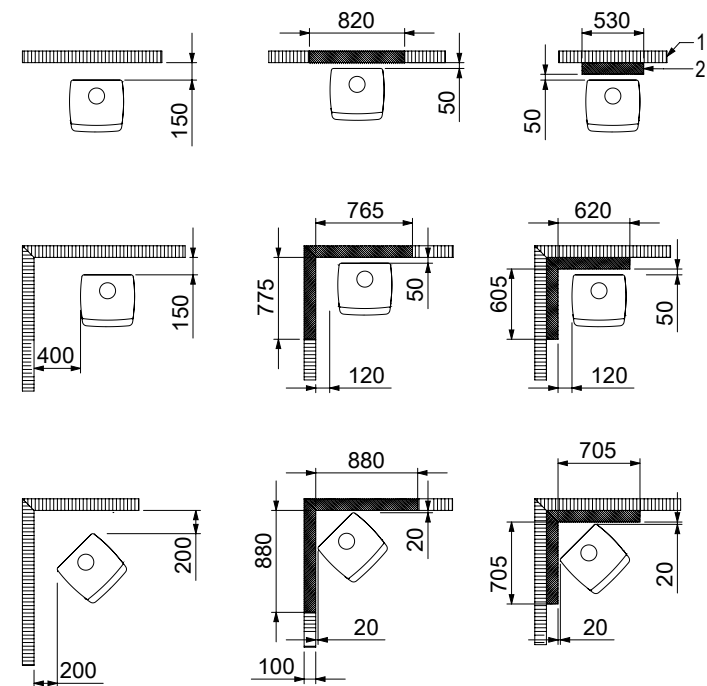


325/525

La información técnica más reciente y las placas de suelo se puede encontrar en nuestro sitio web en el manual.

525CB

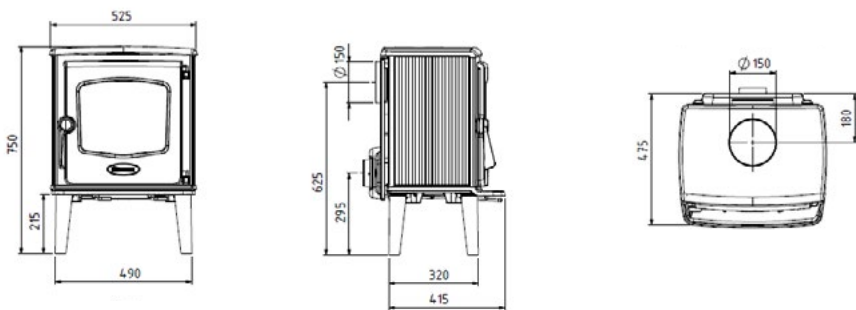


Distancia respecto a objetos inflamables

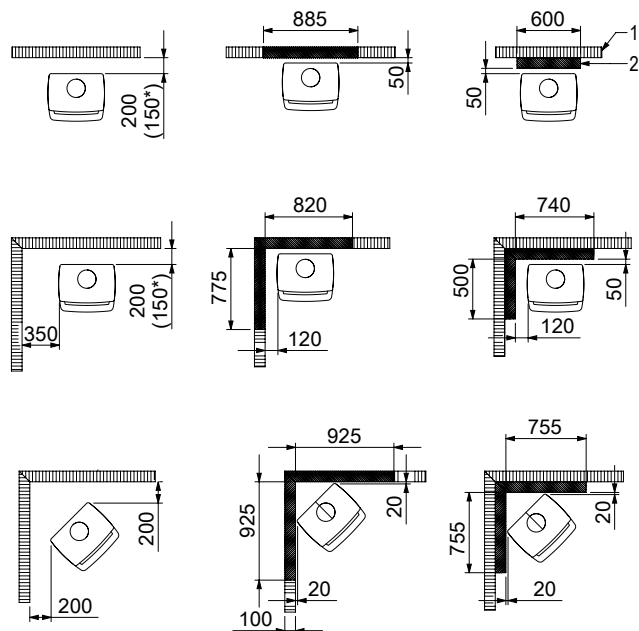


100/300/40

La información técnica más reciente y las placas de suelo se puede encontrar en nuestro sitio web en el manual.


100CBS

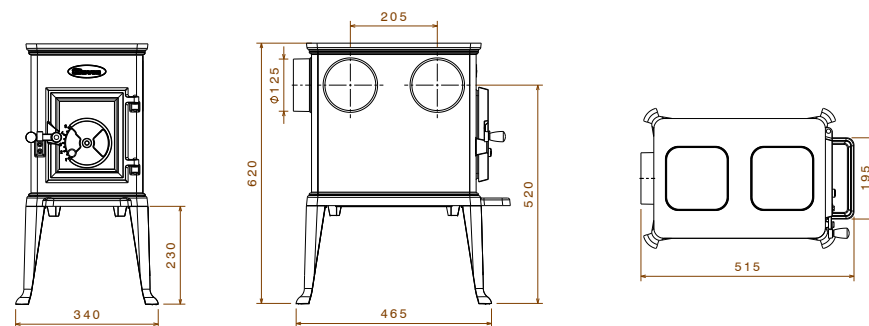

Distancia respecto a objetos inflamables

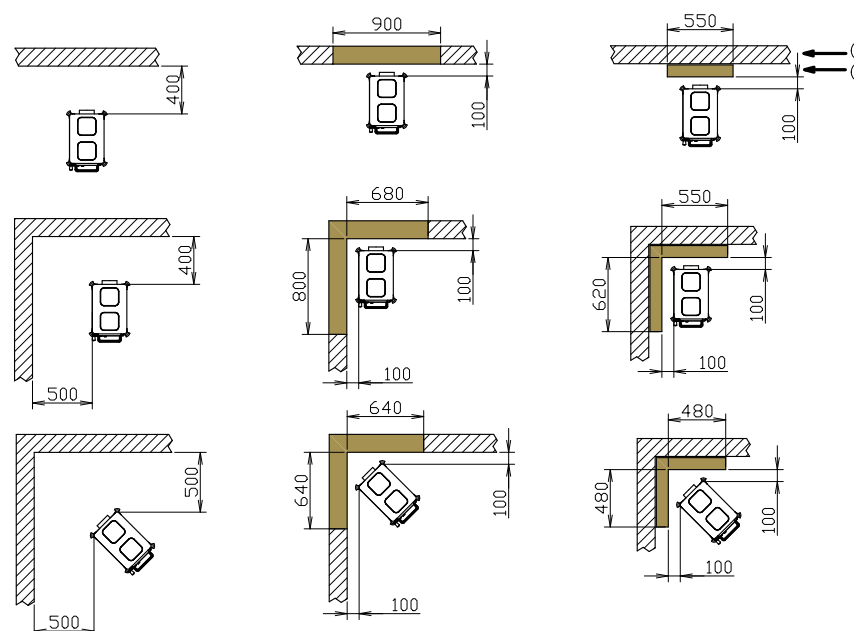

Distancias mínimas a materiales inflamables en milímetros



① Materiales inflamables




② Material ignífugo 100 mm




③ Con escudo térmico (líneas sombreadas en rojo)

* con escudo térmico y tubo aislado ** sin escudo térmico con tubo aislado

300CB

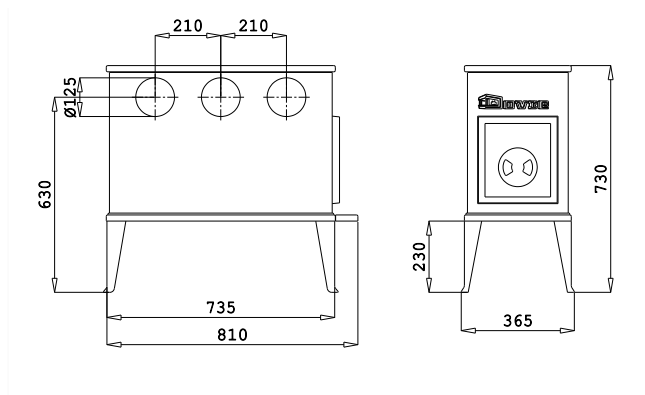

Distancia respecto a objetos inflamables

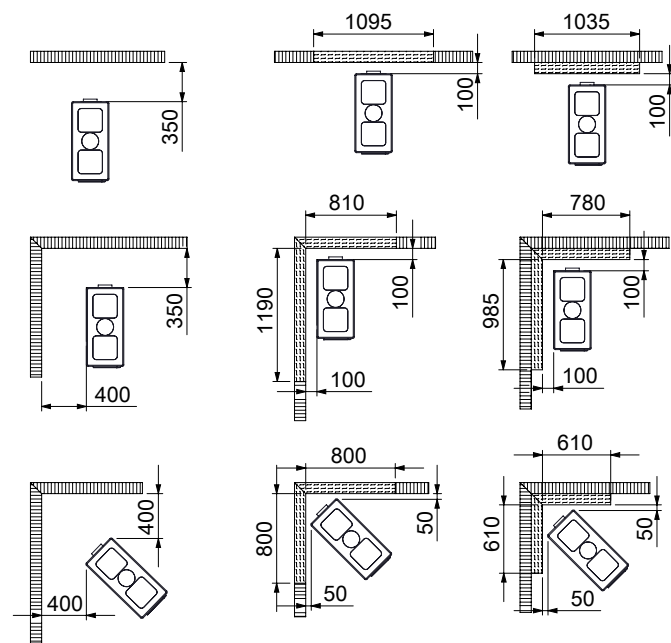

Distancias mínimas a materiales inflamables en milímetros



1 Materiales inflamables




2 Material ignífugo 100 mm




3 Con escudo térmico (líneas sombreadas en rojo)

* con escudo térmico y tubo aislado ** sin escudo térmico con tubo aislado

40CBS

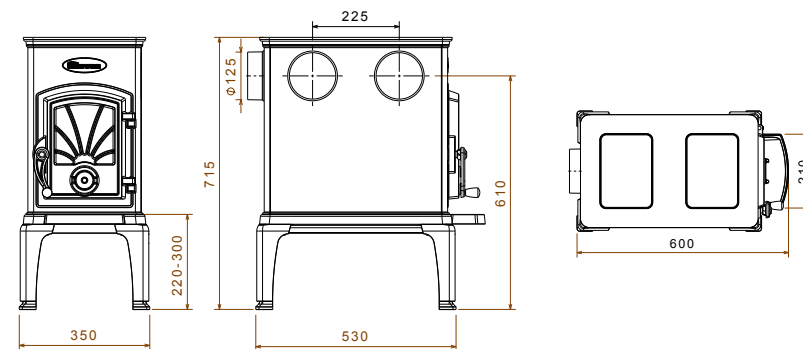


Distancia respecto a objetos inflamables

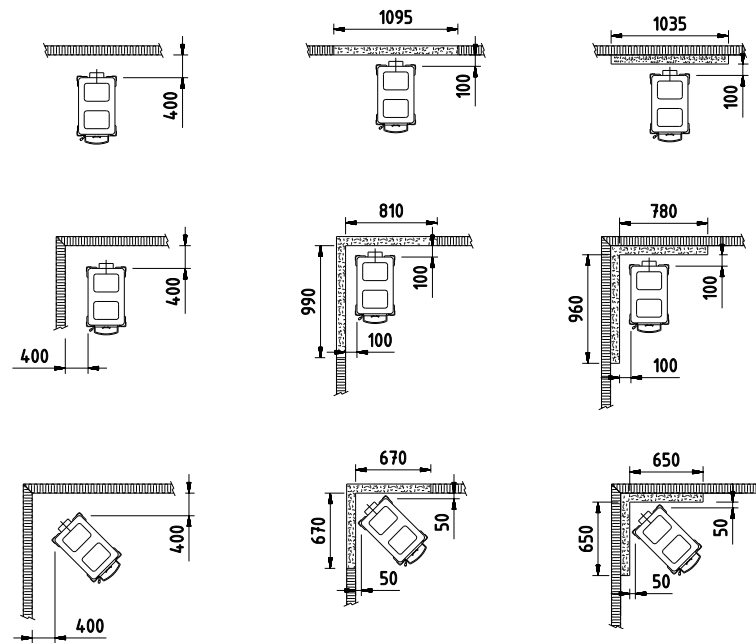


Modern

La información técnica más reciente y las placas de suelo se puede encontrar en nuestro sitio web en el manual.


2120i

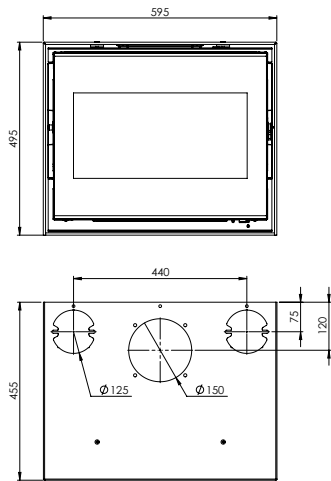

2320i

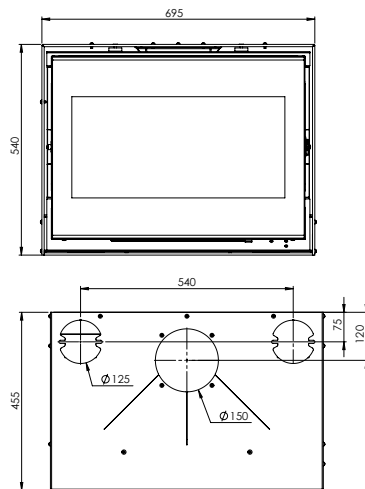


2620i

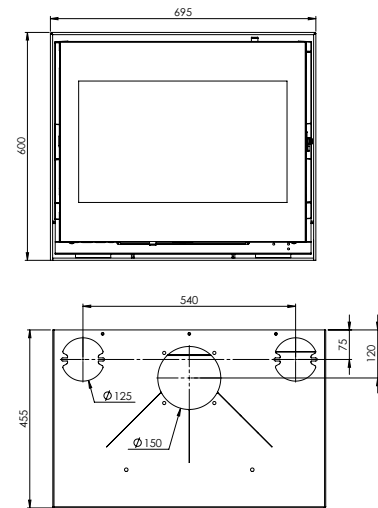


Robust

La información técnica más reciente y las placas de suelo se puede encontrar en nuestro sitio web en el manual.


2020i

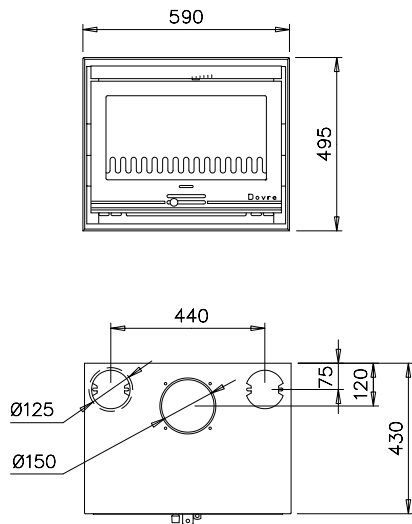

2220i



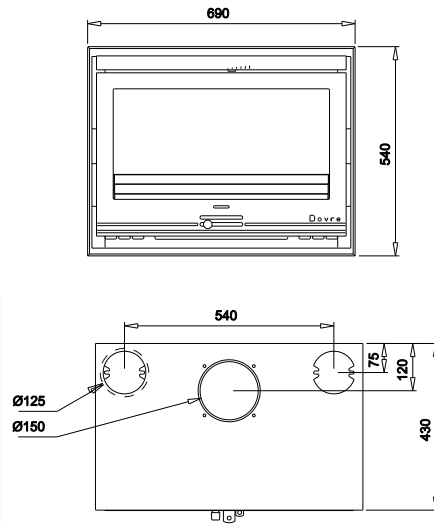


2520i


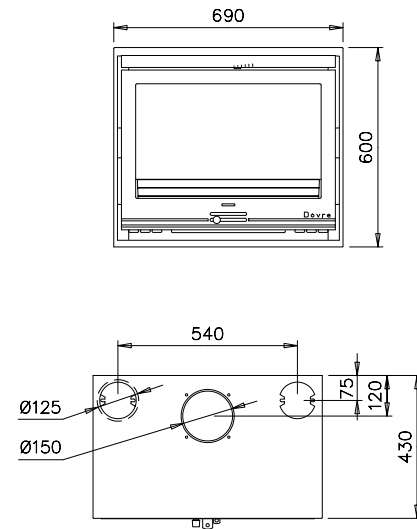


2575 La información técnica más reciente y las placas de suelo se puede encontrar en nuestro sitio web en el manual.

2575CBS1

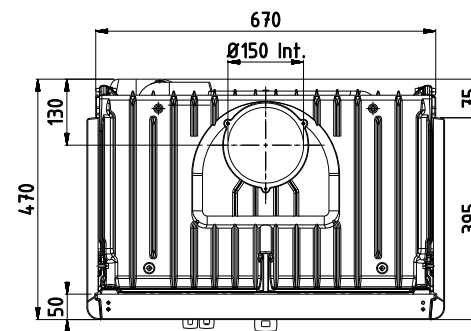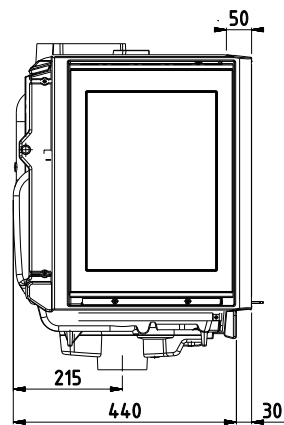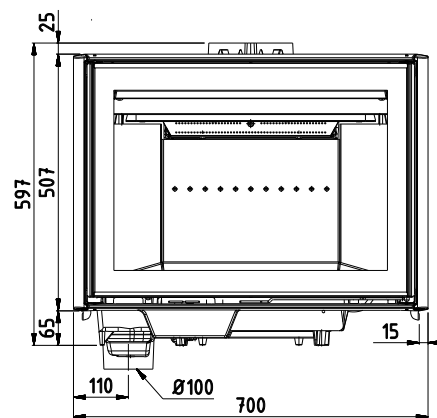


La información técnica más reciente y las placas de suelo se puede encontrar en nuestro sitio web en el manual.

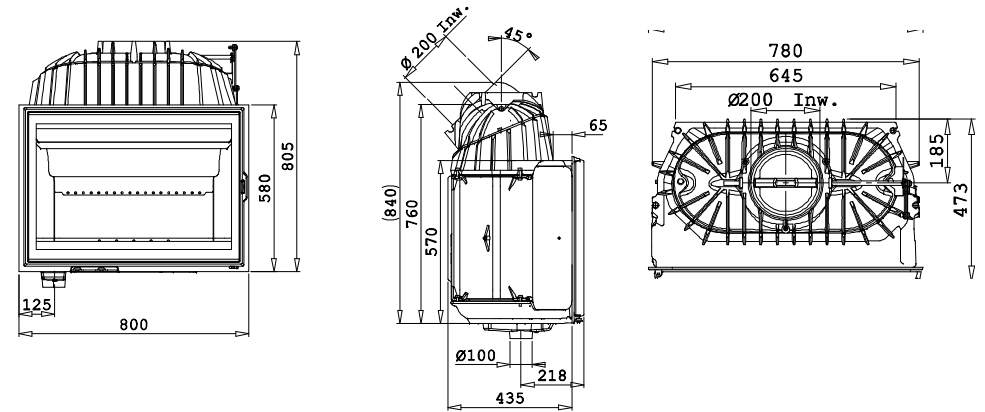


Phoenix

La información técnica más reciente y las placas de suelo se puede encontrar en nuestro sitio web en el manual.


Phoenix 1

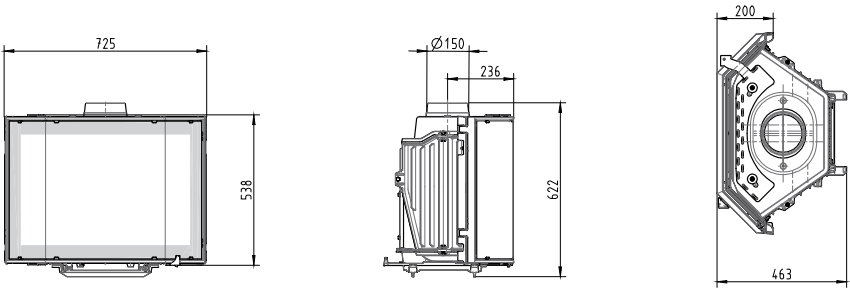


Phoenix 2

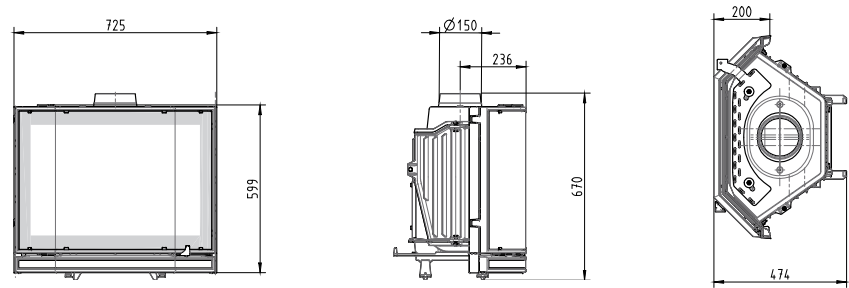

Phoenix 3

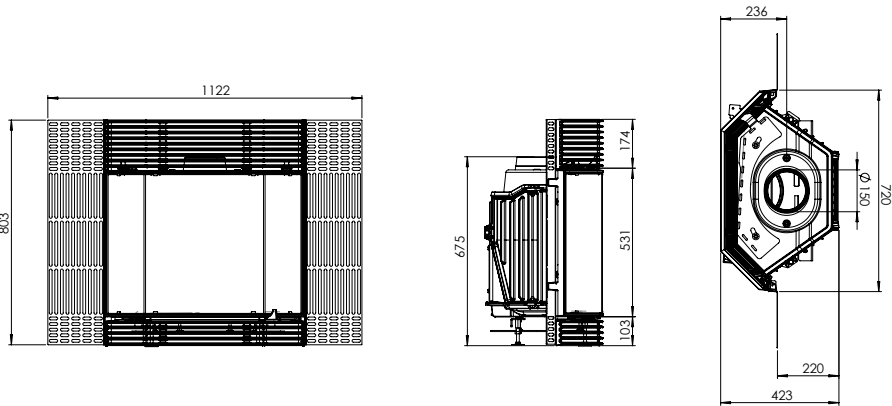

Phoenix 4

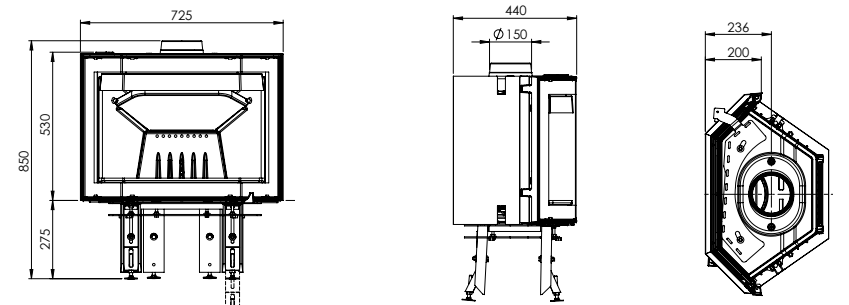



BLANK ART Y FUEGO SA
P.I. V-2 de VULPELLAC
E17111 FORALLAC, ESPAÑA
hola@blankartfuego.es
www.blankartfuego.es
+34 972 30 59 04

info@dovrefire.com • www.dovrefire.com

En el contexto de la mejora continua de nuestros productos, las especificaciones y los precios pueden diferir, sin previo aviso, de los descritos en este catálogo.

Las dadas técnicas están sujetas a cambios. Para obtener datos más recientes, puede consultar nuestra pagina web.

Referencia 2023/11 ES - 24.00308.051